

# MAJAR



L'accessoire essentiel

## Olympe



### OLYMPE 6000

*Pour terrains de sport, espaces verts et massifs, golfs, exploitations agricoles...*

### Options

Kit de branchement ou rallonge en diamètre 45 mm, longueur 12,5 ou 25 m, filtre à sable.

## Arroseurs à enroulement automatique

### FONCTIONNEMENT OLYMPE 6000

Mise en marche rapide et simplifiée. Motorisation par turbine et réducteur (pas de rejet d'eau). Réglage de la vitesse par by-pass. Palpeur anti-déraillement. Guide d'enroulement du tuyau. Arrêt automatique progressif en fin de course avec vanne à membrane.

### STRUCTURE OLYMPE 6000

Châssis tubulaire mécano-soudé. Timon réversible : tracté ou poussé à main. Roues 16/650 x 8 à roulements à billes. Roue de manœuvre : Ø 275 x 100 à roulements à rouleaux. Chariot asperseur à trois roues avec roue directrice réglable.


### FINITION OLYMPE 6000

Deux carters-boucliers en polyéthylène rotomoulé assurent sécurité et invulnérabilité. Haute protection anticorrosion.


### Sous le capot



### Déplacement tracté

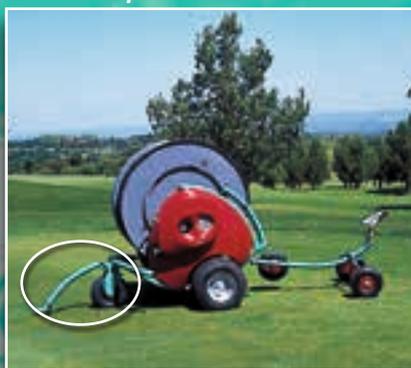

### Déplacement manuel

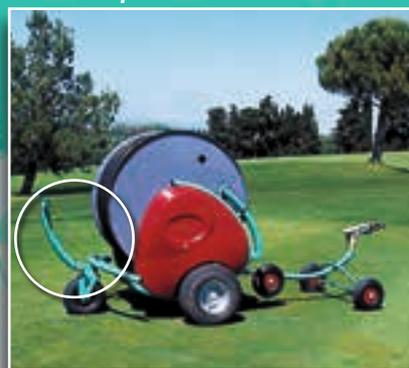



## OLYMPE 2300

Pour terrains de sport, espaces verts et massifs, potagers, serres, pépinières, horticulture...

### Options

Kit de branchement ou rallonge en diamètre 35 mm, longueur 12,5 ou 25 m.

## FONCTIONNEMENT OLYMPE 2300

Motorisation par vérin double effet protégé par filtre. Réglage de la vitesse d'enroulement. Guide d'enroulement du tuyau et frein de déroulement. Arrêt automatique en fin de course.

## CARACTÉRISTIQUES

MODÈLE	Ø (mm)	Longueur tuyau (m)	Pression mini (bar)	Vitesse d'enroulement (m/h)	Poids (Kg)	Largeur (Kg)	Hauteur (cm)
6000	40	120	3	0/50	315	114	150
2300	25	90	3	0/45	80	6	

## PERFORMANCES

MODÈLE	Ø buse (mm)	Pression enrouleur (bar)	Pression asperseur (bar)	Portée (m)	Débit (m/h)	Vitesse pour 5 mm (m/h*)	Vitesse pour 10 mm (m/h*)	Vitesse maxi (m/h)
6000 Asperseur KOMET R20	7	3,0	2,6	18,00	2,80	/	11,0	18
		4,0	3,4	19,00	3,20	/	13,0	22
		5,0	4,0	20,00	3,60	/	13,5	26
	8	3,0	2,2	17,50	3,50	/	12,0	24
		4,0	3,0	18,00	4,10	/	14,0	30
		5,0	3,5	19,00	4,40	/	15,0	35
	10	3,0	1,7	17,00	4,60	/	15,0	28
		4,0	2,4	18,50	5,80	/	16,0	30
		5,0	2,8	20,00	6,10	/	17,0	42
2300 F33 Asperseur ROLLAND 175	4	3,0	2,0	12,00	0,86	8,1	/	/
		4,0	3,0	13,00	1,00	10,2	/	/
		5,0	4,0	14,00	1,20	11,9	/	/
	5	3,1	2,0	14,00	1,20	11,4	/	/
		4,6	3,0	14,50	1,50	13,8	/	/
		6,0	4,0	15,00	1,70	15,1	/	/
	6	3,1	2,0	15,00	1,80	13,5	/	/
		4,6	3,0	16,00	2,20	14,5	/	/
		6,0	4,0	17,00	2,60	16,7	/	/
2300 Asperseur KOMET R20	6	5,0	3,0	18,00	2,29	17,0	/	/
		5,5	3,5	18,00	2,48	17,4	/	/
		6,0	4,0	20,00	2,65	17,7	/	/

\* Vitesse d'enroulement : mètre par heure pour un arrosage de 10 mm (OLYMPE 6000) ; de 5 mm (OLYMPE 2300).