


Rotorfräse RFIX85/105 - RDM85/105/125/140

Kleintraktor 10-30 PS
mit Zapfwellendrehzahl = 540 tr/min

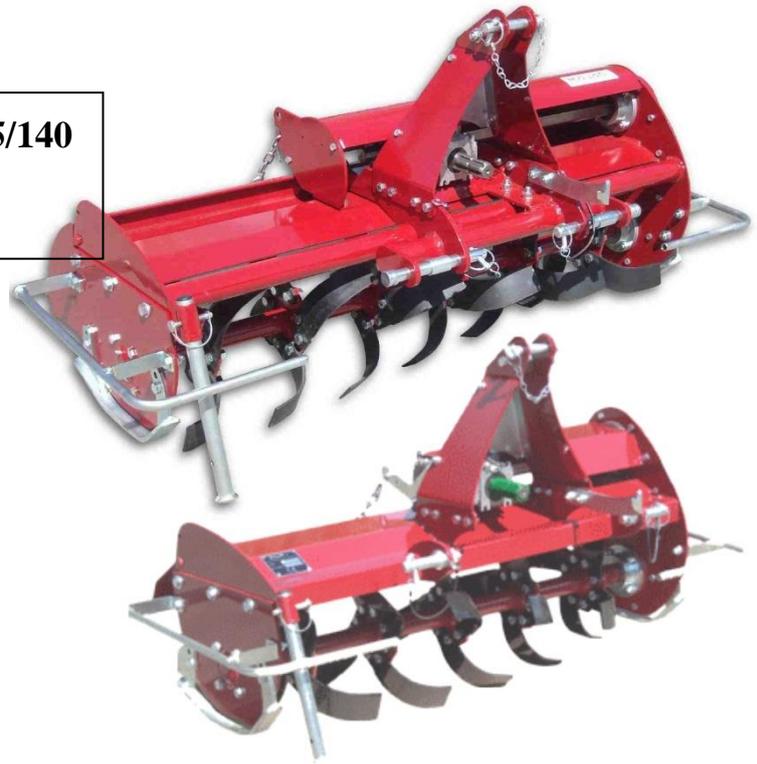

Arbeitsbreite 85, 105 cm (RFIX)
Arbeitsbreite 85, 105, 125 oder 140 cm (RDM).
verstärkte Dreipunktaufhängung Kat.1
geliefert mit Gelenkwelle mit Scherbolzen
Drehmomentbegrenzer.
Einstellung der Arbeitstiefe durch Kufen zur
besseren Tragfähigkeit beim Arbeiten auf flachen
Ebenen.

Die Vorteile:

Rotorwelle in einem Block gegossen aus Stahl : große Robustheit und Festigkeit

Rotor mit spiralförmiger Anordnung : gleichmäßiger Antrieb ohne Aufwand

Übertragung : überdimensionierte Kette, Zahnräder behandelt gegen Verschleiß und automatische Spannung

Rotorlager aus hochwertigem Stahl: für landwirtschaftliche Nutzung, Dichtungs- und Lagerschutz vor Steinschlagschäden.

Die Vorteile Modell RDM :

Seitendeflektoren Spritzschutz zur Vermeidung von seitlichen Erdanhäufungen

Dickwandige Heckabdeckung schockresistent, einheitliches Einebnen

Verstellbare Seitenverschiebung von Träger und Winkelgetriebe

Geliefert in Kiste, Träger, Deflektoren, Seitenschutz und Ständer zur Montage


Optionen : OCF Reibkupplung Übertragung (maxi 20PS)
FIXDEF 2 Deflektoren (für RFIX)

| REF. | (PS) | Arbeitsbreite (cm) | Anzahl der Messer | Seitenverschiebung (cm) | Rotation Rotor (tr/min) | Seitendeflektoren | Gesamt Dimensionen L x l x h (cm) | Gewicht (kg) |
|----------|-------|--------------------|-------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------|-----------------------------------|--------------|
| RFIX 85 | 10/20 | 85 | 16 | 14 | 240 | Option | 111 x 78 x 79 | 112 |
| RFIX 105 | 12/20 | 105 | 20 | | | | 131 x 78 x 79 | 121 |
| RDM 85 | 10/25 | 85 | 16 | 0 - 23 | | Serie | 111 x 81 x 81 | 126 |
| RDM 105 | 12/30 | 105 | 20 | 0 - 33 | | | 131 x 81 x 81 | 139 |
| RDM 125 | 15/30 | 125 | 24 | 0 - 43 | | | 151 x 81 x 81 | 151 |
| RDM 140 | 20/30 | 140 | 28 | 7 - 50 | | | 166 x 81 x 81 | 162 |

Überdimensionierte Kette mit
speziell behandelten Zahnrädern

Automatische Kettenspannung


2 verstellbare Kufen, 4
Positionen

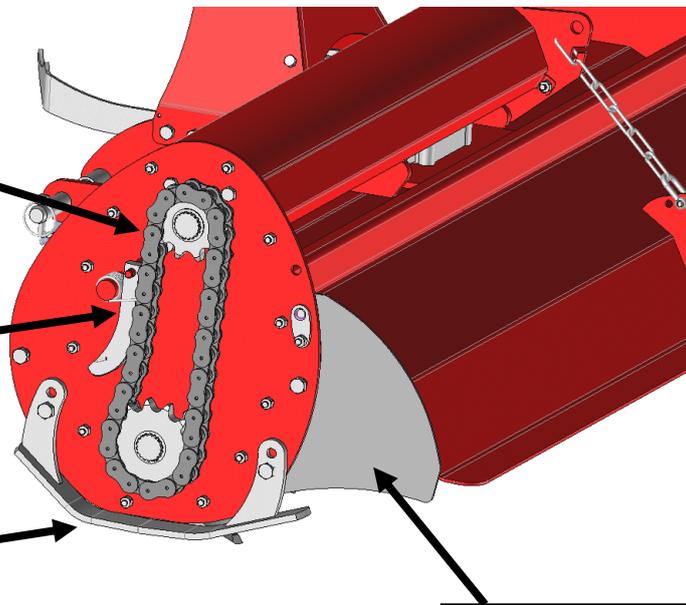



Seitendeflektor gegen
Erdsanhäufungen RDM

Mini Seitendeflektor
RFIX

Kupplungsvorrichtung
RFIX

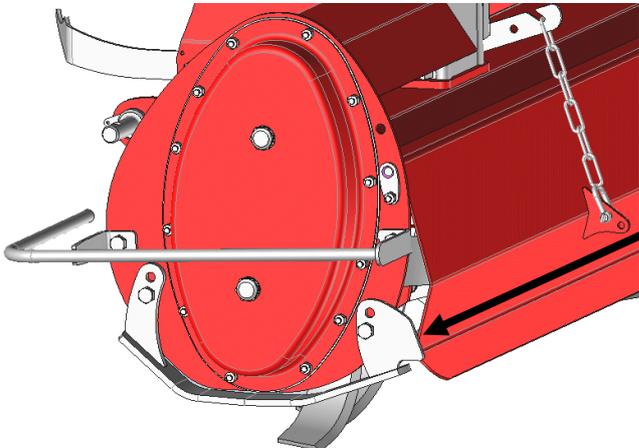

Geleitende Träger und
Winkelgetriebe
RDM

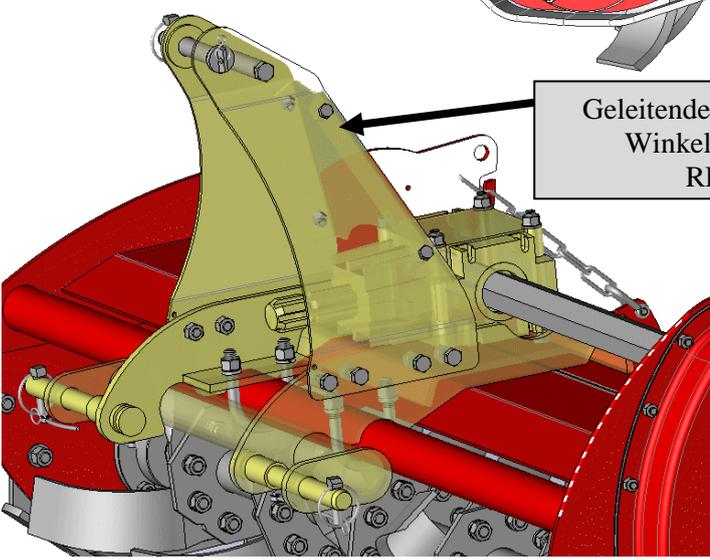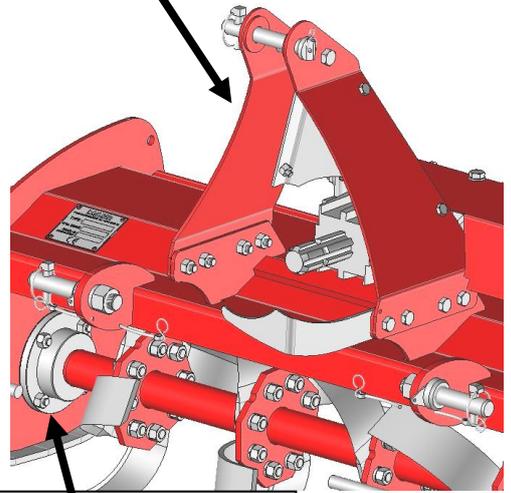

Schützendes Rotorlager aus
hochwertigem Stahl

Rotorwelle mit spiralförmig
angeordneten Messern

