



Einstellungsabweisung

Pflüge CBR – CSM u.a.


März 2008

1 Route de Montréal - CS 30074 - 11890 Carcassonne cedex 9

Jasmin Obermeier : +33 4 68 72 51 61 - Handy : +33 6 33 55 11 58 - E-mail : jasmin.obermeier@majar.fr

Telefon : +33 4 68 25 38 16 - Site : www.majar.fr E-Mail : commercial@majar.fr

Schritt 1: Verbindungsstück auf die Anbauvorrichtung zur Höhen- und Tiefenverstellung mit 2 Fixierbolzen im vorderen Teil des Pflugs befestigen (siehe Abbildung unten).

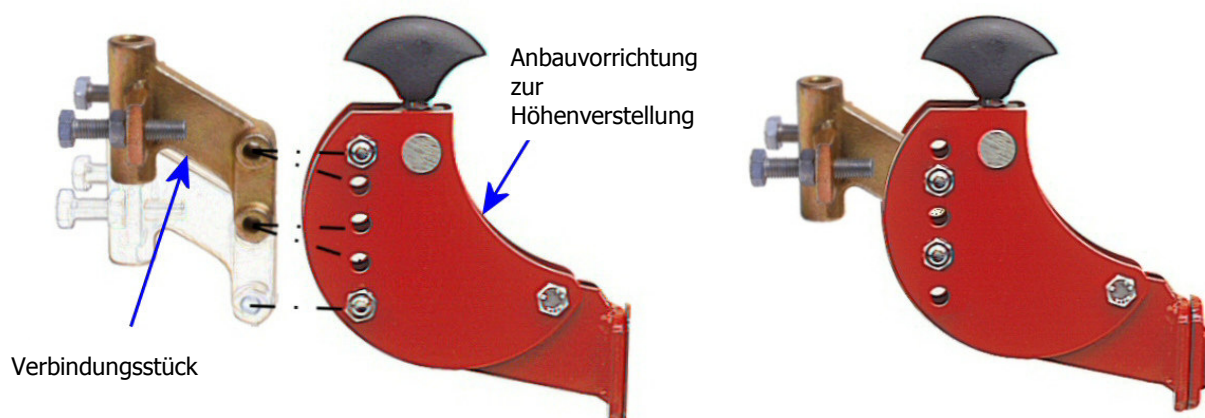


Schritt 2: Verbindungsstück anpassen so dass die Höhe der Höhe der Anhängervorrichtung (Anbauflansch) des Einachsschleppers entspricht (siehe Abbildung), verschiedene Positionen sind möglich.

VOREINSTELLUNGEN :

- Einstellung des Abstands zwischen den Rädern des Einachsschleppers; Dieser Abstand bestimmt den Zwischenraum zwischen den Ackerfurchen : 7" – 8" oder 9".
- Höhen- und Tiefenverstellung Ihrer Apparates durch die entsprechende Anbauvorrichtung (siehe Schema wie folgt).



losschrauben	=	tiefer gehen
festschrauben	=	weniger tief gehen

- Anhängervorrichtung in einem gewissen Spielraum seitlich belassen, die beiden Schrauben, die seitliche Abweichungen ausgleichen, brauchen eben diesen Platz von ca. 5mm zwischen den Endpunkten der Schrauben und Anschlag des Einachsschleppers.

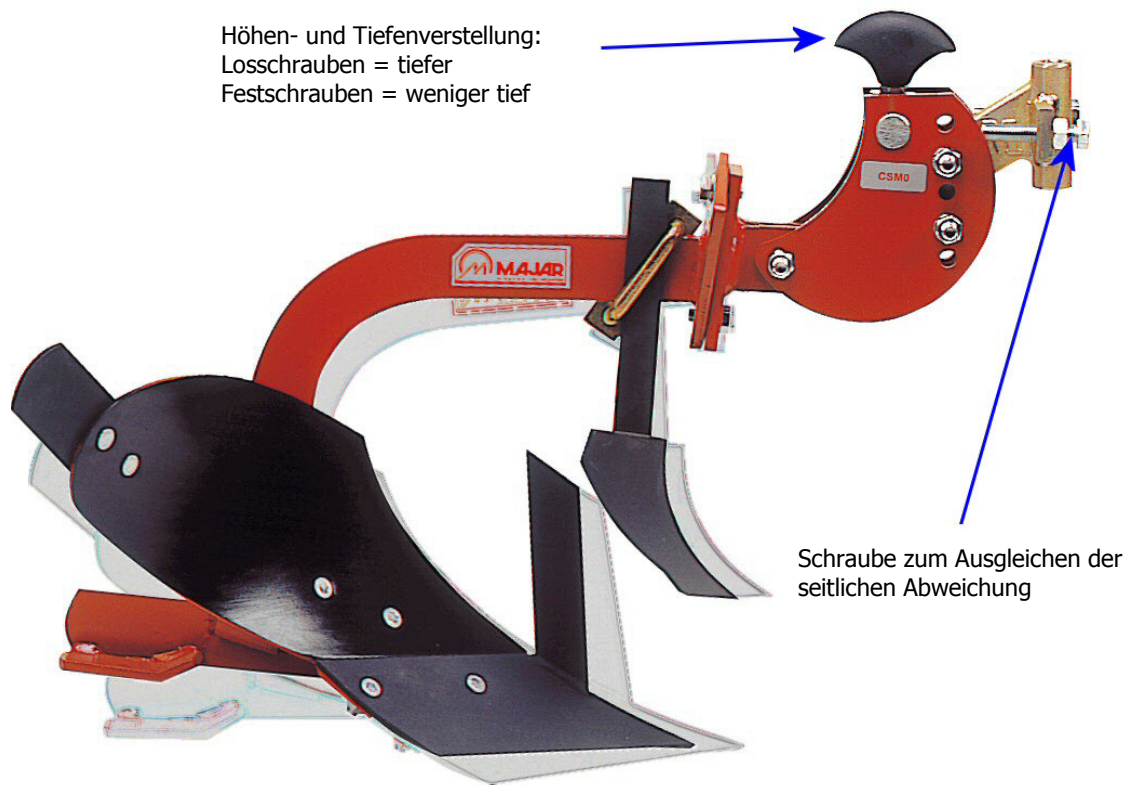


Den Pflug ausloten: Der Einachsschlepper hat ein Rad in der Ackerfurche, der Pflug hingegen muss sich immer senkrecht zum Boden bewegen

Einstellung bei Einfachpflügen:

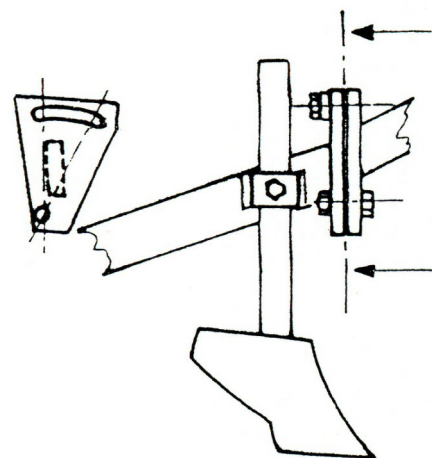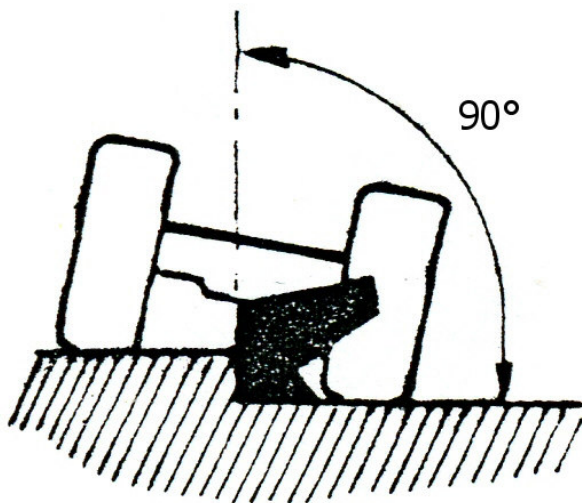

Drehpflüge einstellen

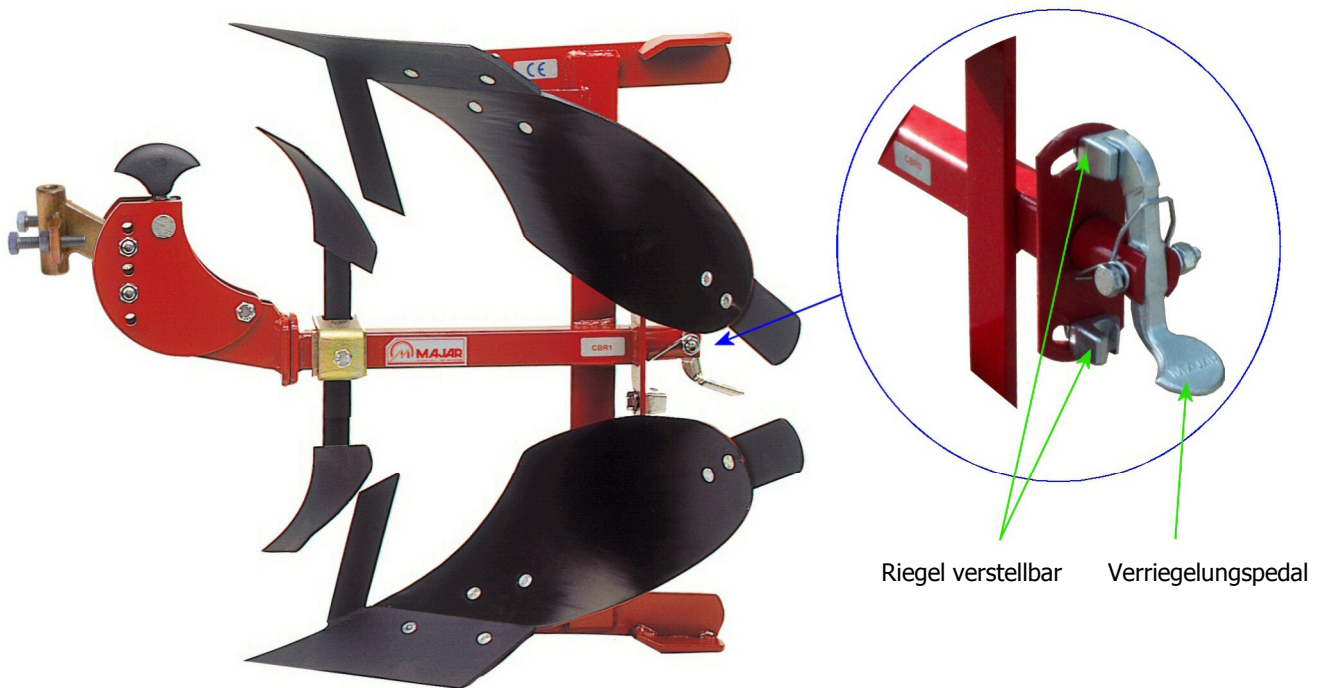

Einstellung des Vorschälers: Nach der Einstellung der Arbeitstiefe kann der Vorschäler geregelt werden. Ziel des Vorschälers ist es das Gras zu « schälen » und darf nur oberflächlich in den Boden eindringen.

Zum Pflügen: Achten Sie darauf, dass die erste Furche gleichmäßig und gerade verläuft, da diese als Führung für die weiteren dient.

Mit einem Drehpflug: Am Ende der Ackerfurche den Aparat drehen, Arrivé en bout de raie faire retourner votre instrument, engagez la roue « côté versoir » de votre motoculteur, après avoir manœuvré celui-ci pour le remettre dans la raie précédente.

Mit einem einfachen Pflug: Am Ende der Ackerfurche rückwärts zum Ausgangspunkt zurückfahren und eine neue Furche anfangen:

- Entweder ausgehend von der Mitte des Feldes und am Ende der Furche im Uhrzeigersinn drehen.
- Oder ausgehend von einem Ende des Feldes und am Ende der Furche gegen den Uhrzeigersinn drehen. Die Arbeit endet in der Mitte des Feldes.