

RBEP25 L50-L60/ RBEP30 L60-L80

Micro tractor 15 - 35 CV con toma de fuerza = 540 tr/min
Peso mini 660-900 kg.

Ancho de trabajo cabezal de trituración 50, 60 y 80cm – enganche trasero 3 puntos cat. 1 o 2
Alcance horizontal al eje del tractor de 2.5m y 3m.
Cuchillas « Y » a grilletes ancho 40 espesor 5
Entregado con transmisión cardan ASAE 1 3/8" – 6 ranuras.
Mandos teleflexibles.
Tanque 65L, bomba grupo 2 : 17cc+4.5cc, motor grupo 2 : 11cc

Las ventajas :

Ahorro considerable de combustible mediante el diseño del rotor

Rotor de disposición helicoidal: *accionamiento uniforme sin esfuerzo y trituración óptima, tubo del rotor con forte épaisseur : rigidez y et inercia de corte intensas, equilibrado electrónico después del montaje de cuchillas a grilletes.*

Consumo enertion energético y emisión CO2 reducida.

Motor hidráulico con doble sentido de rotación – alta velocidad de rotor: *rotación 3000 tr/min = velocidad de corte 55m/s para un corte y trituración perfecta.*

Soporte del rotor con rodamientos de calidad europea

Chasi abombado y rodillo trasero: *La forma del chasi y la disposición del rodillo trasero optimizan la ventilación, expulsión y la auto-limpieza del rodillo. Chapa blindada espesor 3 mm.*

Rodillo trasero *especialment diseñado por resistir a movimientos laterales y proteger los cojinetes de enredo y proyecciones*

Apertura de entrada: *permite de cortar la vegetación sin acostarla.*


Protección delantera reforzada : *permite de absorber golpes en el cabezal de trituración.*

Cabezal de trituración : *Desviación 186°, con posición flotante permtiendo la optimisación, confort del trabajo y et disminución de esfuerzo en las articulaciones.*


Cilindro de seguridad : *permite que los brazos exteriores y el cabezal parten en caso de impacto.*

Biela de bloqueo: *permite de bloquear los brazos y el cabezal en posición transporte por simple brochado.*

Seguridad, ergonomía : Protección delatera, cola de goma delantera/ frontal anti proyección. Cilindro para evitar obstáculos. Lubricación accesible desde todos los rodamientos y articulaciones sin desmontaje.

Referencia	Ancho de trabajo cm	Velocidad toma de fuerza Tr/min		Peso Kg	TRACTOR		
					HP Cv	Peso Mini Kg	Ancho mini exterior ruedas
RBEP25+RBEPLTB50	50	540*	8 x 2	315	15/30	660	1.10 m
RBEP25+RBEPLTB60	60	540*	10 x 2	320	20/30	660	1.20 m
RBEP30+RBEPLTB60	60	540*	10 x 2	330	20/30	900	1.20 m
RBEP30+RBEPLTB80	80	540*	14 x 2	345	25/35	900	1.30 m

	RBEP25 L50	RBEP25 L60	RBEP30 L60	RBEP30 L80
A (m)	2.9	3	3.4	3.6
B (m)	1	1	1	1
C (m)	1.3	1.4	1.6	1.8
D (m)	1.8	1.8	2.2	2.2
E (m)	2.3	2.4	2.8	3
F (m)	2.5	2.6	3	3.2
G (m)	1.2	1.3	1.5	1.7
H (m)	0.9	0.9	0.9	0.9



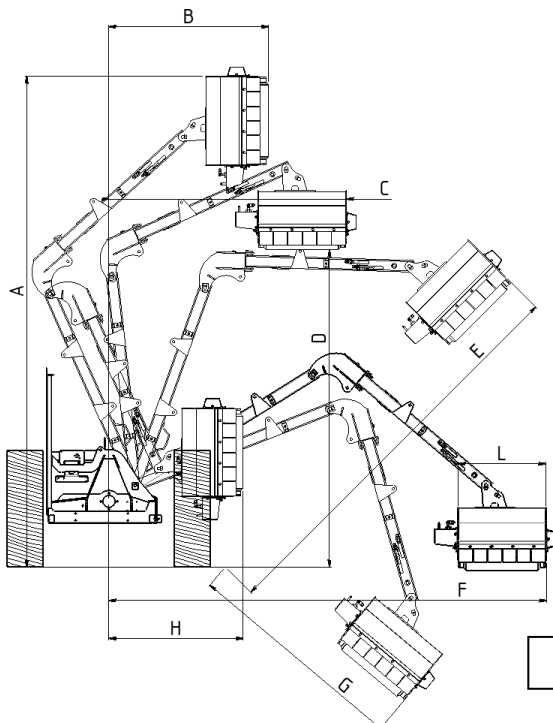


Opciones :

Estabilizador de enganche compuesto de 2 barras de empuje ajustables, multichapa 3° punto y eje de fijaciones.

Intercambiador térmico compuesto del intercambiador, de un kit de fijación y una conexión hidráulica.

Massas 60 kg compuestos de 5 massas de 12kg cada una y su soporte.

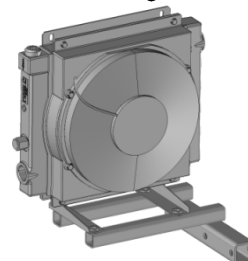


Estabilizador de enganche


Intercambiador térmico

Massas 60kg

Rodillo trasero:
Roulements à billes
protégés avec dispositif
anti-enroulement

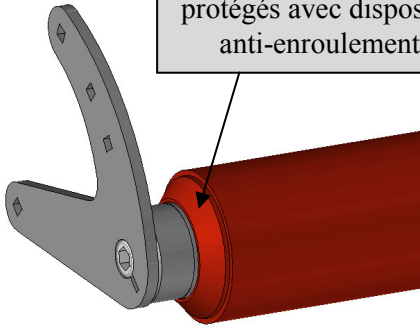

Cilindro de
seguridad

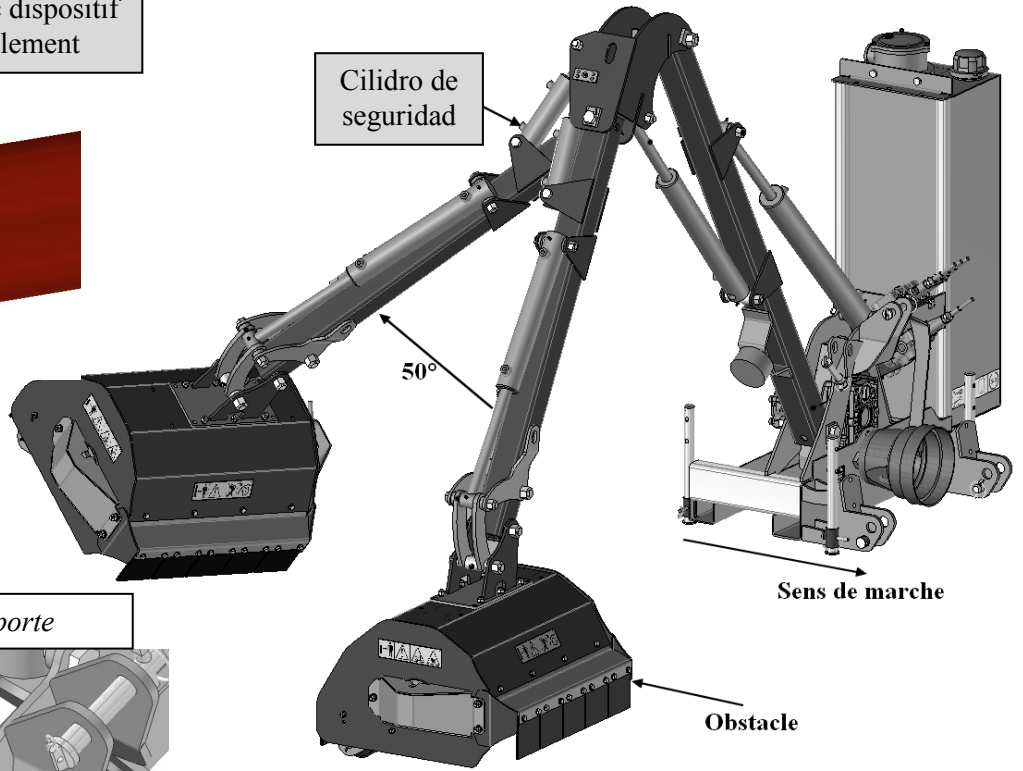


50°

Sens de marche


Obstacle

Bloqueo posición transporte

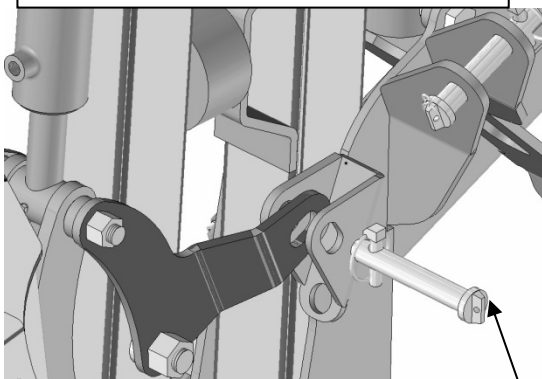

Biela de
bloqueo

Cabezal, ángulo
de rotación 186°,
con posición
flotante

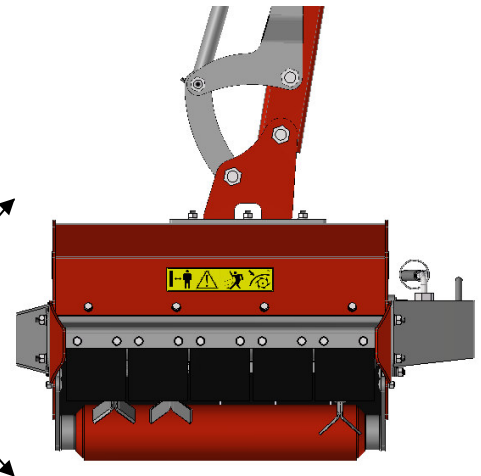

Rotor de disposición
helicoidal con
cuchillas Y » y
grilletes

Chasi vista cortada

Chapa chasis
blindada

Motor
hidráulico à
double sens de
rotation

Cola de
goma

Protección

Protección
motor

