

Cortacésped con unidades de corte independientes

Cortacésped Mulching Integral 3 unidades TAMPRO 140M / 170M
Cortacésped Mulching Integral 5 unidades TAMPRO 230M
Cortacésped salida trasera 5 unidades TAMPRO 230EA

Unidades de corte independientes: Cada unidad de corte está aislada, lo que evita interacción con unidades vecinas aumentando así la eficiencia de cada una


Versión Mulching, la totalidad de corte se queda dentro, la calidad trituración es mejor y el volumen de hierba más importante

Versión Salida trasera, el corte no está echado en las otras unidades, el flujo de aire no es perturbado y queda constante entre cada unidad. Así, eliminando el atasco y distribuyendo uniformemente el volumen de hierba y el flujo de aire, la altura de hierba admisible es más importante y la distribución de los residuos es homogéneo sin creación de hileras


Esta disposición puede crear pequeñas bandas de hierba al final de parcela y necesita otro paso de esa zona

Ancho de labor 140, 170, 230 cm
 Enganche de flote cat.1
 Entregado con transmisión cardan
 Altura de corte ajustable 2,5 - 10,5cm
 Ruedas neumáticas 4.10 x 3.5" (Ø30 x 10 cm)
 Rodillo anti-scalping delantero
 Rodillo anti-scalping delantero y trasero (TAMPRO 230M)

Options : Kit para enganche frontal
 Kit Mulching (KMEA230) para TAMPRO230EA
 Limitador de par (LCD)
 Rueda libre (ROUELIB)
 Rueda hierro Ø280 x 80 (KROFTAMPRO).
 Caja engranaje gran ángulo con cambio de velocidad y/o rotación (KBT)

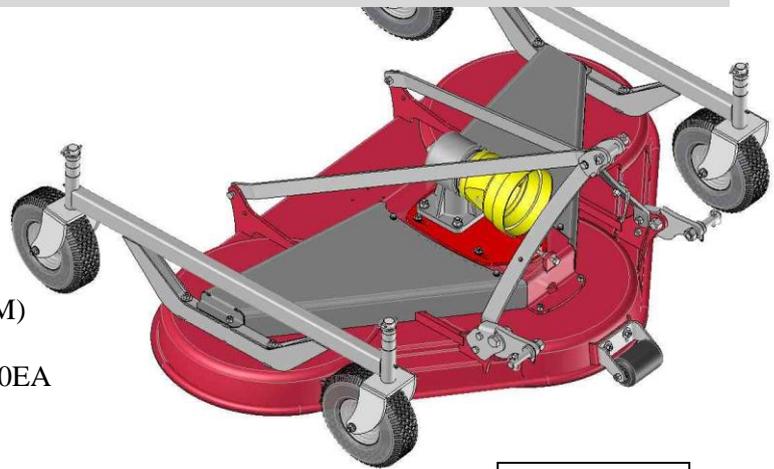

TAMPRO170M

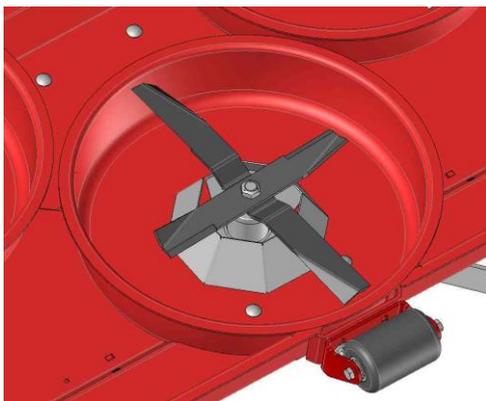


Las ventajas versiones Mulching:

Unidades de corte independientes

Contre-lame inversée: Creación de un efecto de ciclón y mezcla de corte

Cono deflector: Optimización del efecto ciclón y mantenimiento de residuos en la zona de mezcla

Rouleau anti-scalping : Evita raspar en terreno irregular

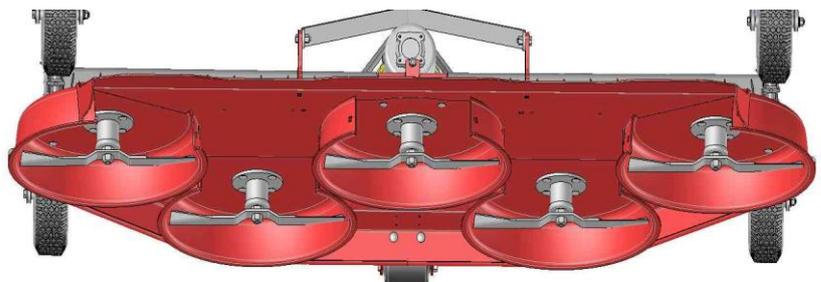


Las ventajas versiones salida trasera:

Unidades de corte independientes

Caja monobloque alveolar espesor 4mm: Rigidez superior, peso reducido, reducción de ruido y vibración, ventilación optimizado por fluidez de salida

Rodillo anti-scalping: Evita raspar en terreno irregular


Kit mulching: Convertible en versión mulching

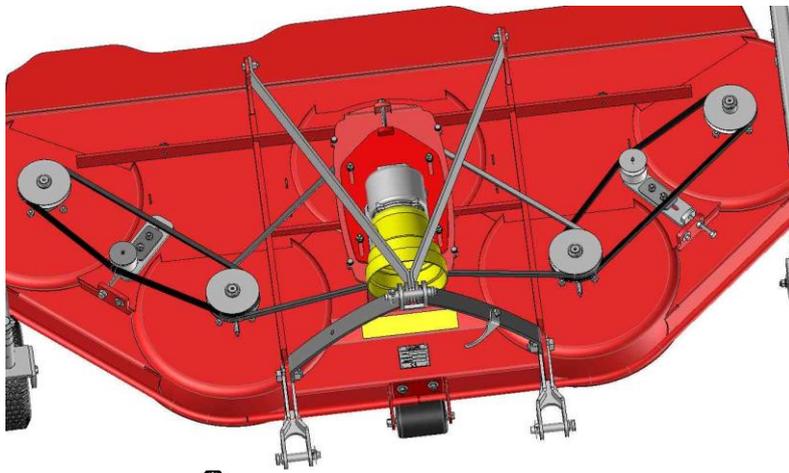


Versiones « 230 EA » « 230M » :

Sistema transmisión con 4 correas: aumento de la duración de las correas y reducción de calentamiento



Brazo de enganche inferior de flote

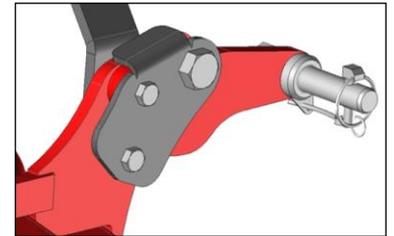

Brazo de flote TAMPRO 140//170



Brazo de flote TAMPRO230

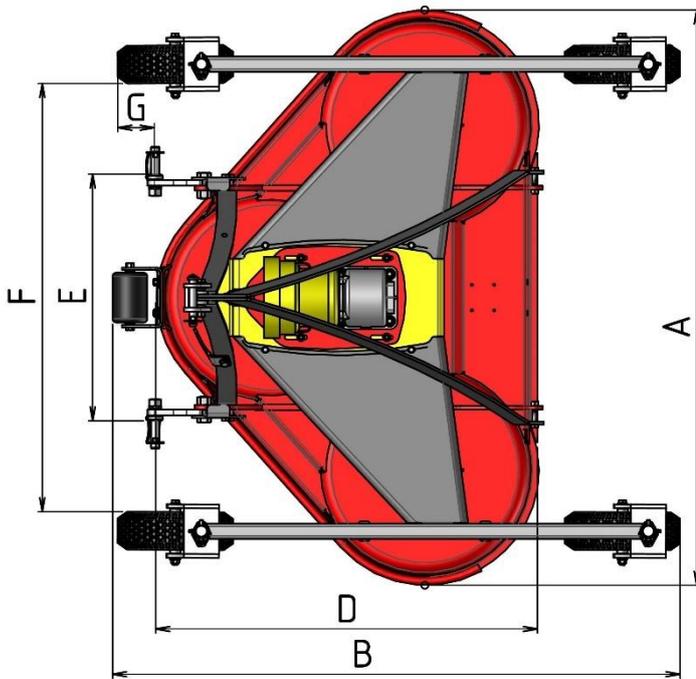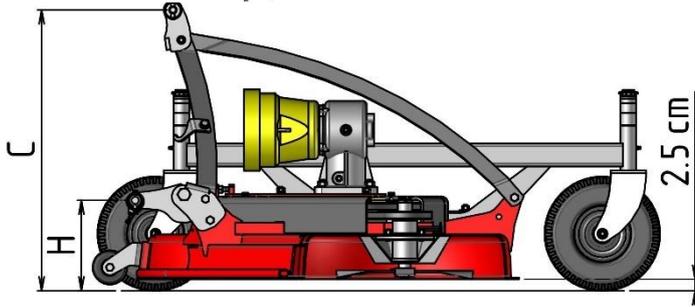

	TIPO DE CORTE	ENGANCHE	Potencia (CV)	Velocidad rotación cuchillas	Velocidad de corte (m/s)	Nombre de cuchillas	Altura de corte	Dimensiones características (cm)								Peso (Kg)
								A	B	C*	D	E	F	G	H*	
TAMPRO140M	MULCHING	TRASERO	15/30	2500 TR	68	3 + 3	2,5 - 10,5 cm	147	159	68	98	64	111	10	15 Mini	225
TAMPRO170M			20/40	2300 TR	70			177	167		111	74	138	3		255
TAMPRO230M			30/70	2500 TR	68	5 + 5		237	174	78	98	61	200	-5,5		340
TAMPRO230EA	SALIDA TRASERA	30/70	2500 TR	68	5	237	174	78	117	61	200	-5,5				

* Por una altura de corte minimal = 2,5 cm