

**Trituradora BFP para cortacésped frontal  
ISEKI, JOHN DEERE, KUBOTA 25/50 CV  
Toma de fuerza 2000/2250/2500 tr/min según modelo**



Ancho de labor 130 o 155 cm  
 Enganche frontal 2 puntos  
 Entregado con transmisión velocidad alta sin limitador  
 Boitier acier avec roue libre incorporée  
 Traslación con 3 posiciones, **3 – 7 - 12 cm**  
 Cuchillas « Y » ancho 40mm espesor 5mm  
 Alto de trabajo ajustable de -1.5 a 11cm según tipo de cuchillas utilizadas (Y, martillos, palas o escarificadoras)  
 Rueda delantera con producto estanqueizante Ø23 x 8,5 cm (9 x 3.50 – 4)

**Las ventajas:**

**Ahorro considerable de combustible mediante el diseño del rotor**

**Rotor de disposición helicoidal sobredimensionado:** *accionamiento uniforme sin esfuerzo y trituración óptima, tubo del rotor con forte épaisseur : rigidez y et inercia de corte intensas, equilibrado electrónico después del montaje de cuchillas. Consumo enertion energético y **emisión CO2 reducida***

**Alta velocidad del rotor:** *rotación 2500 tr/min; velocidad de corte de 42m/s para un corte y trituración perfecta*

**Soporte del rotor con avec sistema anti-atasco:** *sin riesgos de enredo o atasco*

**Châssis abombado :** *La forma del chassi y la disposición del rodillo trasero optimizan la ventilación, expulsión y la auto-limpieza del rodillo. **Chapa blindada espesor 3 mm en modelo 155***

**Rodillo trasero:** *especialment diseñado por resistir a movimientos laterales y proteger los cojinetes de enredo y proyecciones*

**Rueda delantera con producto estanqueizante:** *rueda neumática llena con un producto anti-pinchazo remplis u opcional con espuma de poliuretano*


**Transmisión:** *3 correas trapezoidales a tensión ajustable, regulación de tensión con polea tensora sin desmontaje, protección contra intrusiones y luz en cárter correa por control de tensión fácil*

**Seguridad, ergonomía:** *Deflectores laterales ajustables, protección delantera anti-proyección, patín largo de protección del cárter correa*

Lubrificación accesible sin desmontaje



Referencia	Cortacésped	Rotaci n ROTOR (TR/MIN)	Velocidad de corte (m/s)	Nombre de herramienta			Dim. total L x l x h (cm)	Peso (Kg)
				"Y"	Palas Martillos	Cuchillas escarificadoras		
BFP130ISF310	ISEKI SF310 - SF370	2360	40	44	22	66	149 x 130 x 48	220
BFP155ISF310				52	26	78	174 x 130 x 48	235
BFP130JD1580	JOHN DEERE 1550-1570	2650	45	44	22	66	149 x 130 x 48	220
BFP155JD1580				52	26	78	174 x 130 x 48	235
BFP130KF3890	KUBOTA F2690-2690 <sup>E</sup> 2890	2500	42	44	22	66	149 x 130 x 48	214
BFP155KF3890				52	26	78	174 x 130 x 48	230

Montaje de série con cuchillas Y




Opcional:

montaje con palas, martillos o escarificadoras




Patines

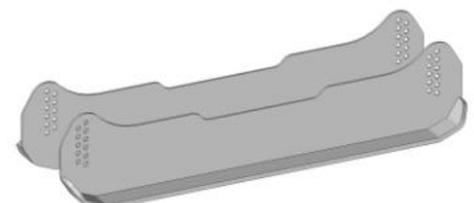

Rodillo trasero:  
Cojinetes protegidas  
con dispositivo anti-  
enredo




Rascador en rotor  
anti-enredo de  
hierba

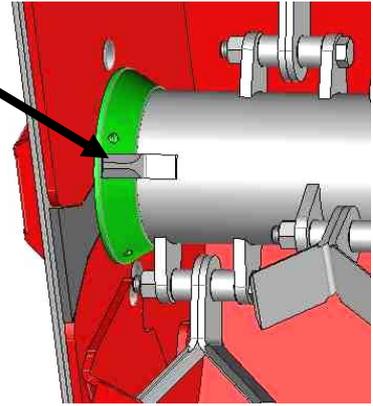


Luz por  
visualizar la  
tensión

Apertura para pulsar en las  
correas con destornillador

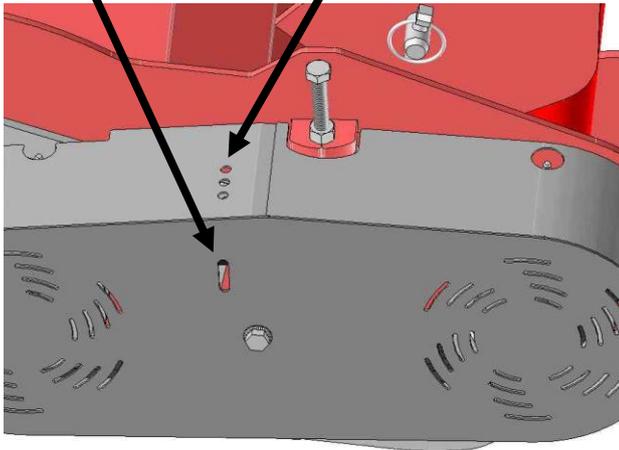


Montaje polea con  
casquillo  
excéntrico +  
chaveta

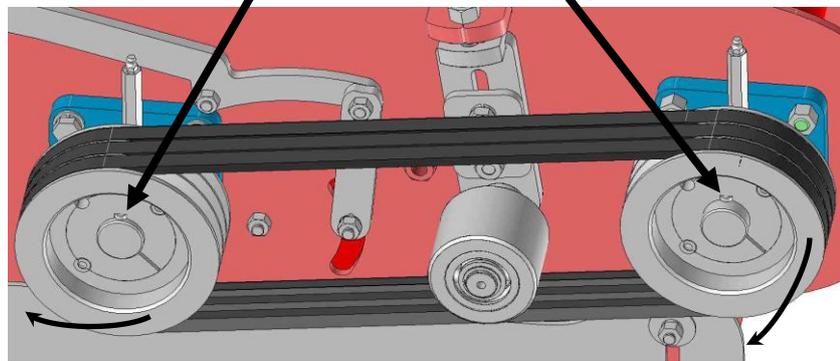

Tensión  
accesible

Lubricación  
accesible

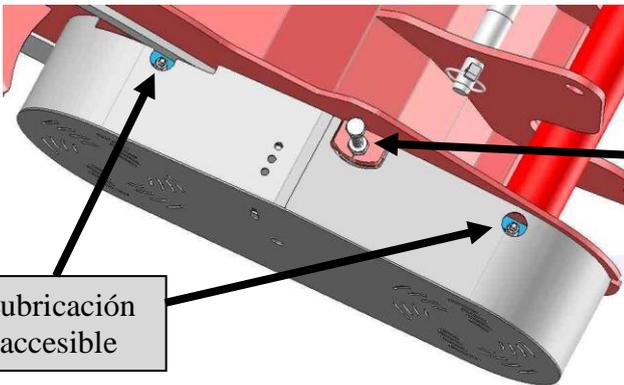

Reglaje rodillo trasero con  
palanca levier a indexar

