

Trituración Polivalente 20 - 45 CV

Trituradora orientable RBML115/130/155DG30

Kit hidráulico de translación DGH30 opcional

Micro tractor 20 - 45 cv con toma de fuerza 540 tr/min con distribuidor hidráulico doble efecto por kit hidráulico

Ancho de labor 115, 130 o 155 cm

Enganche trasero 3 puntos cat.1

Entregado con transmisión cardan

Engranaje con rueda libre

Traslación ajustable 30 cm con indización mecánica

Cuchillas « Y » ancho 40 mm espesor 5mm

Altura de trabajo ajustable de -1.5 a 11cm según tipo de cuchillas utilizadas (Y, martillos, palas o escarificador)



Las ventajas :

Ahorro considerable de combustible mediante el diseño del rotor

Rotor de disposición helicoidal sobredimensionado: *accionamiento uniforme sin esfuerzo y trituración óptima, tubo del rotor con forte épaisseur : rigidez y et inercia de corte intensas, equilibrado electrónico después del montaje de cuchillas. Consumo energético y emisión CO2 reducida*

Alta velocidad del rotor: *rotación 2500 tr/min; velocidad de corte de 42m/s para un corte y trituración perfecta*

Soporte del rotor con sistema anti-atasco: *sin riesgos de enredo o atasco*

Châssis abombado : *La forma del chassi y la disposición del rodillo trasero optimizan la ventilación, expulsión y la auto-limpieza del rodillo. Chapa blindada espesor 3 mm en modelo 155*

Alta apertura: *permite de cortar la vegetación sin acostarla*

Transmisión : 3 correas trapezoidales a tensión ajustable, regulación de tensión con polea tensora sin desmontaje, protección contra intrusiones y luz en cárter correa por control de tensión fácil


Seguridad, ergonomía : Deflectores laterales ajustable, tapas frontales anti proyecciones, anillo elevador al centro de gravitación

Lubricación accesible sin desmontaje. Rodamiento y lubricadores traseros protegidos contra choques y rechazo de corte

Opción hidráulica: Manguera de cilindro con acoplamiento rápido 1/2" y válvula de reglaje de velocidad. Carrera del cilindro 30 cm. Necesita tractor equipado con d'un distributeur double effet

	(CV)	Nombre de herramienta			Dimensiones en total	Peso (kg)
		"Y"	Palas Martillos	Cuchillas escarificadoras	L x l x h (cm)	
RBML115DG30	20/35	40	20	60	75 x 132 x 90	180
RBML130DG30	20/45	44	22	66	75 x 147 x 90	190
RBML155DG30	25/45	52	26	78	75 x 172 x 90	210

Montaje de série con cuchillas Y

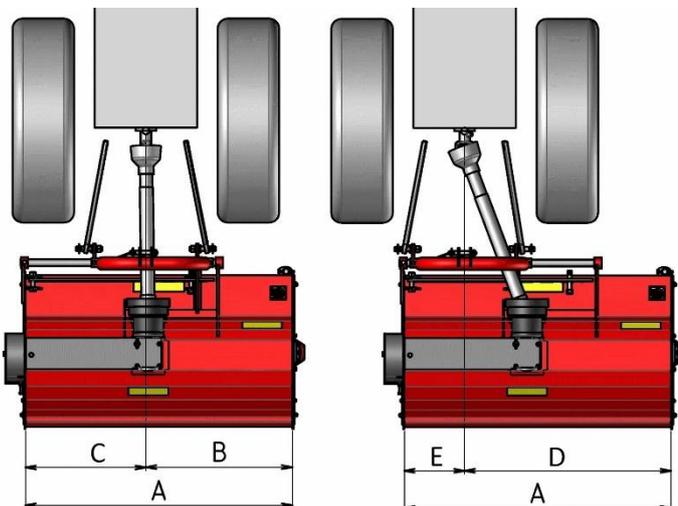


Opcional:


Palas

martillos

escarificadoras


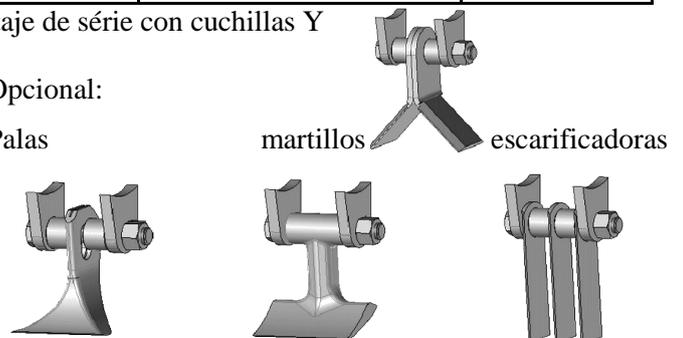


	A	B	C	D	E
RBML115DG30	115	55	60	85	30
RBML130DG30	130	70	60	100	30
RBML155DG30	155	77	78	107	48

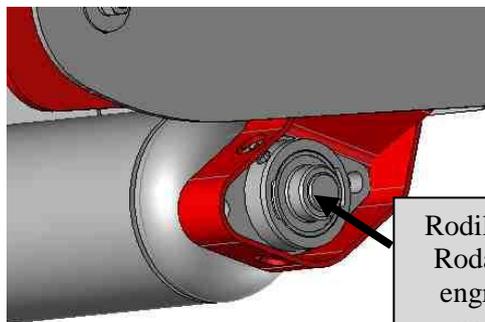

Rodillo trasero:
Rodamiento y engrasadores carenados

Rascador en rotor anti-enredo de hierba

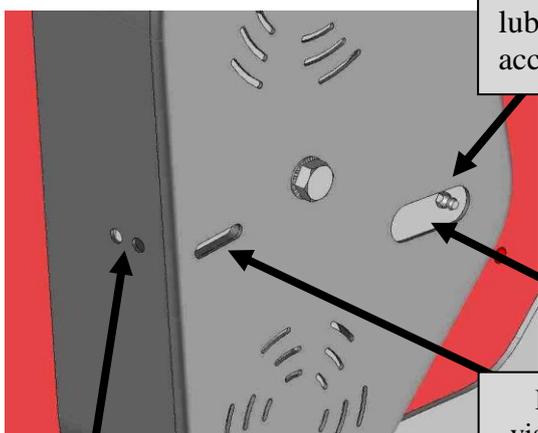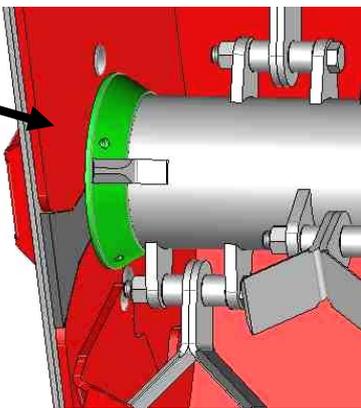



lubricación accesible

Montaje polea con casquillo excéntrico + chaveta

protección


Luz por visualizar la tensión

Apertura para pulsar en las correas con destornillador

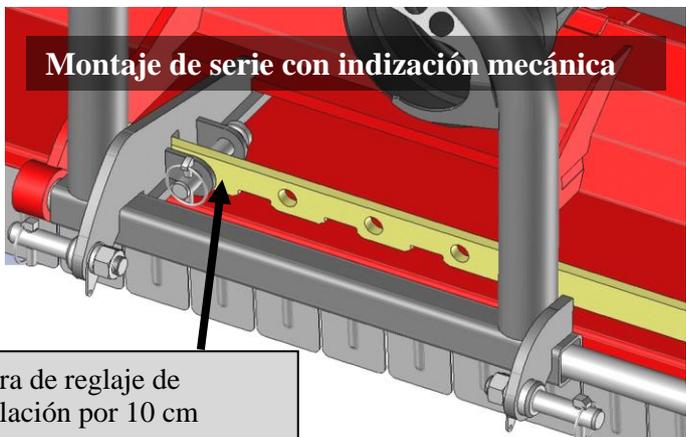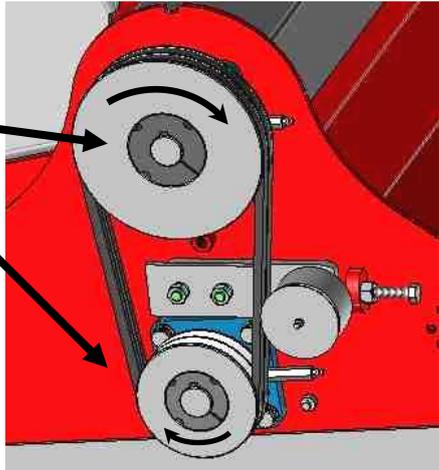

Montaje de serie con indización mecánica

Barra de reglaje de traslación por 10 cm

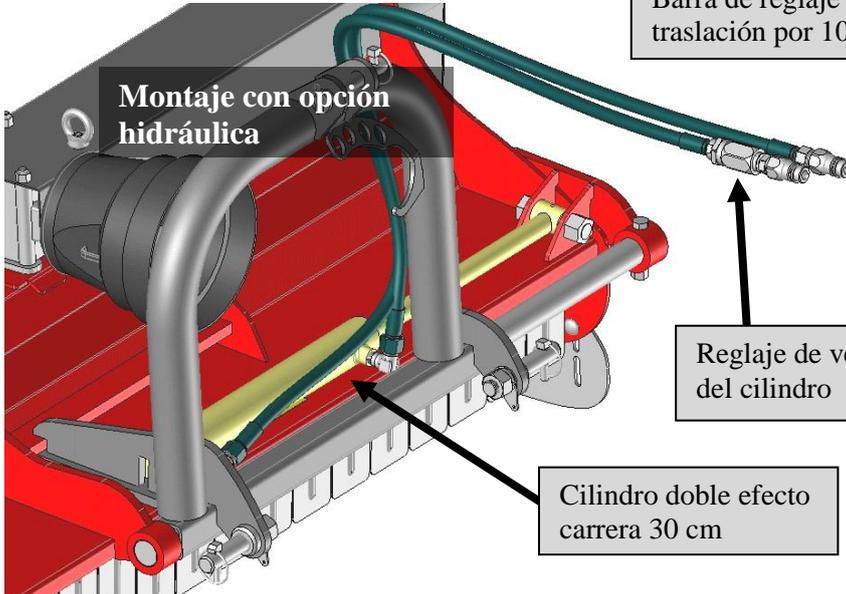

Montaje con opción hidráulica

Reglaje de velocidad del cilindro

Cilindro doble efecto carrera 30 cm