

**Trituración intensa
25 - 60 CV**

Trituradora orientable RBRM 115/130/155DG30

Kit hidráulico de traslación DGH30 opcional

Micro tractor 25 - 60 cv con toma de fuerza 540 tr/min con distribuidor hidráulico doble efecto por kit hidráulico



Ancho de trabajo 115, 130 o 155 cm

Enganche trasero 3 puntos cat.1

Entregado con transmisión cardan

Traslación ajustable 30 cm con indización mecánica

Cuchillas « Y » ancho 40 mm espesor 5mm

Altura de trabajo ajustable de -1.5 a 11cm según tipo de cuchillas utilizadas (Y, martillos, palas o escarificador)

Las ventajas:

Engranaje helicoidal en acero con rueda libre: *Transmisión de esfuerzos importantes sin ruido y sin vibraciones*

Ahorro considerable de combustible mediante el diseño del rotor

Rotor de disposición helicoidal sobredimensionado: *accionamiento uniforme sin esfuerzo y trituración óptima, tubo del rotor con forte épaisseur : rigidez y et inercia de corte intensas, equilibrado electrónico después del montaje de cuchillas. Consumo inertiación energética y **emisión CO2 reducida***

Alta velocidad del rotor: *rotación 2500 tr/min; velocidad de corte de 42m/s para un corte y trituración perfecta*

Soporte del rotor con avec sistema anti-atasco: *sin riesgos de enredo o atasco*

Châssis abombado : *La forma del chassi y la disposición del rodillo trasero optimizan la ventilación, expulsión y la auto-limpieza del rodillo. **Chapa blindada espesor 3 mm en modlo 155***

Rodillo trasero: *especialment diseñado por resistir a movimientos laterales y proteger los cojinetes de enredo y proyecciones*

alta apertura: *permite de cortar la vegetación sin acostarla*

Entrainement: 3 correas trapezoidales a tensión ajustable, regulación de tensión con polea tensora sin desmontaje, protección contra intrusiones y luz en cárter correa por control de tensión fácil

Seguridad, ergonomía: Deflectores laterales ajustable, tapas frontales anti proyecciones, lubricación accesible sin desmontaje

Opción hidráulica: Manguera de cilindro con acoplamiento rápidos 1/2" y válvula de reglaje de velocidad. Carrera del cilindro 30 cm. Necesita tractor equipado con d'un distributeur double effet.

	(CV)	Nombre herramienta			Dimensión total	Peso (kg)
		"Y"	Palas Martillos	Cuchillas escarificadoras	L x l x h (cm)	
RBRM115DG30	25/50	40	20	60	75 x 132 x 90	190
RBRM130DG30	25/60	44	22	66	75 x 147 x 90	200
RBRM155DG30	30/60	52	26	78	75 x 172 x 90	220

Montaje de serie con cuchillas Y

Montaje opcional con :



Palas



martillos



escarificadoras

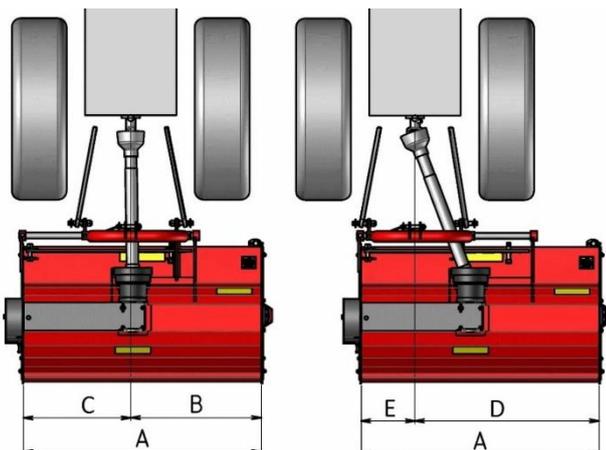

	A	B	C	D	E
RBRM115DG30	115	55	60	85	30
RBRM130DG30	130	70	60	100	30
RBRM155DG30	155	77	78	107	48

