

Désherbeur Mécanique CMDM7DS


Largeurs de travail 120 cm.
Attelage arrière 3 points flottant Cat.1
(Cat.2 en option).

Réglage de la profondeur de sarclage par roues béquille à l'avant et rouleau de nivellation à l'arrière.

14 griffes de ratissage réglables en hauteur.

Livré avec sous-ensemble rouleau arrière à monter.

Traîne Larg. 142 cm x Longueur 91 cm.

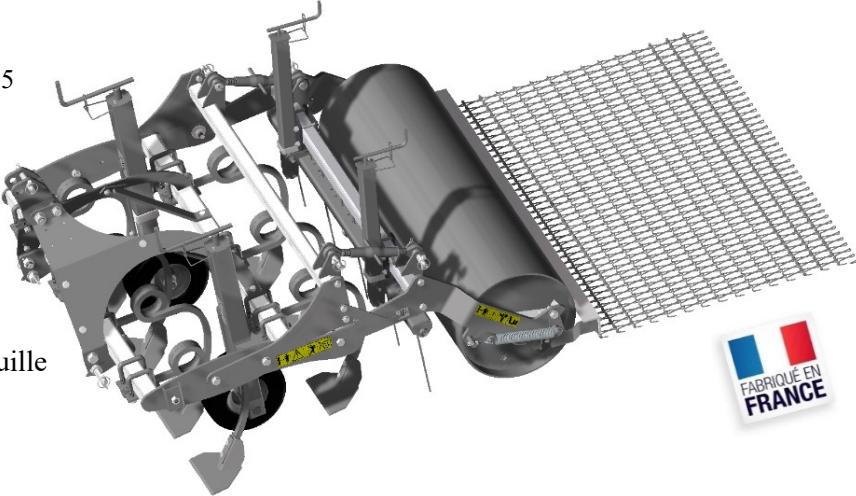

Référence	Puissance conseillée (CV)	Largeur de travail (cm)	Nombre de sarcloirs	Largeur hors tout (cm)	Poids (Kg)
CMDM7DS	20/30	120	7	154	350

Les plus :

Atelage : 3^{ième} point flottant pour un meilleur suivi du terrain.

Roues héquille : *Pneu anti-crevaison à bandage plein.*

Dents de sarclage : Largeur 215mm, ép. 5mm en Hardox400 avec taillant à l'avant.

Largeur 215mm, ép. 5mm en Hardox.
Recouvrement entre sarcloirs = 4 cm

Effacement par support dent 20 x 20 à ressort double spire

Réglage de la profondeur de travail facilité par la présence de curseurs & graduations sur les roues bêquilles avant, et sur les bras du rouleau.

Griffes de ratissage : Espacées de 14 cm et réglables en hauteur, celle-ci permettent de répartir les résidus.

Rouleau arrière : Lisse et non lestable, il effectue le tassement et le nivellation, il est aussi équipé d'un décrottoir à tension automatique par ressorts.

Traîne arrière : de type Haute Résistance, celle-ci permet de casser les mottes, d'aplanir le terrain tout en dispersant les cailloux et les mauvaises herbes.

