

MCPB26D40 Porte Outil à 2 bras, portée 2,60M pour mini chargeurs

Mini-chargeurs de poids et largeur minimum : 1300 kg/0.9 m ou 1100 kg/1.10 m, capacité de levage mini : 500kg, débit hydraulique auxiliaire minimum : 40 l/min, maxi : 80l/min.

Commandes électriques par joystick pour les mouvements des 2 bras et de l'outil de coupe.

Commande par télé-flexible, pour l'outil de coupe.

Livré de série avec 3 flexibles équipés de 2 coupleurs fond plat PLT4 D38 mâle et femelle, 1 coupleur fond plat

PLT4 D32 male pour le drain moteur, un clapet anti-retour, un régulateur de débit 3 voies.

Poids : 210 kg sans équipement de coupe

Les plus :

Ressorts de sécurité : permet au bras extérieur et à la tête de broyage de s'effacer en cas de collision.

Bielle de verrouillage : permet de bloquer les bras et la tête de broyage en position transport par simple brochage.

Commande bidirectionnelle : permet de **contrôler simultanément** le bras intérieur et extérieur de la machine.




Régulateur de débit 3 voies, Permet le montage sur différents porteurs dont le débit est supérieur à celui prévu sur l'outil (maxi 80l/min), protège la pompe et évite la surchauffe de l'huile causée en évacuant librement l'excédent d'huile.

Ergonomie : Graissages accessibles de tous les paliers et articulations sans démontage.

Options :

RBEPLM60 Masses 60 kg 5 x 12kg + support


MCATT Prédiposition attache rapide mécanique
KODIAK, KUBOTA, TORO, BOBCAT, RANGER, MULTIONE ...

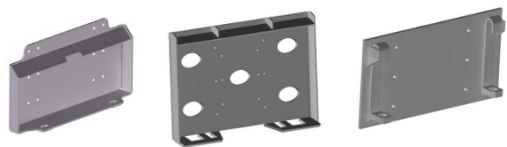

Bielle de verrouillage transport

Ressorts de sécurité

MCPB26D40+RBEPLBC110

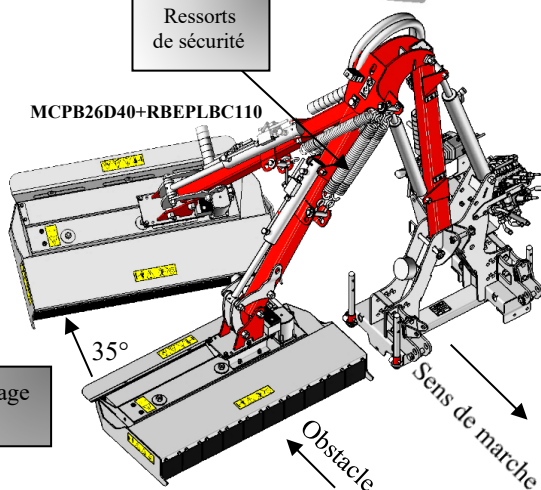

RBEPLTB50 - ÉQUIPEMENT Tête de broyage Larg. 50cm.

Largeurs de travail tête de broyage 50 cm.

Portée horizontale à l'axe du tracteur de 2,5m.

Couteaux fléaux « Y » à manilles largeur 40 ép.5.

Les plus :

Economie substantielle de carburant grâce à la conception du rotor.

Rotor à disposition hélicoïdale : entraînement uniforme sans effort et broyage optimal, tube rotor de forte épaisseur : rigidité et inertie de coupe accrues, équilibrage électronique après montage des couteaux et manilles. Consommation énergétique et émissions CO2 réduites.

Moteur hydraulique à double sens de rotation - vitesse du rotor élevée : rotation à 2700 tr/min soit une vitesse de coupe de 50m/s pour une coupe et un broyage parfait.

Paliers de rotor équipés de roulements de qualité européenne

Châssis galbé et rouleau arrière : La forme du châssis et la disposition particulière du rouleau arrière optimisent la ventilation, l'éjection et l'auto-nettoyage du rouleau. **Tôle blindée ép.3 mm.**

Rouleau arrière spécialement conçu pour résister aux déplacements latéraux et pour protéger les paliers de l'enroulement et des projections.


Haute ouverture à l'entrée : permet d'avalier la végétation haute sans la coucher.

Bouclier avant renforcé : permet d'encaisser les chocs subits par la tête de broyage.


Tête de broyage : Débattement de 186°, avec position flottante permettant l'optimisation, confort du travail et diminution des efforts sur les articulations.

Sécurité, ergonomie : Bouclier avant, bavettes caoutchouc avant/ arrière anti projection.


Graissages accessibles de tous les paliers et articulations sans démontage.

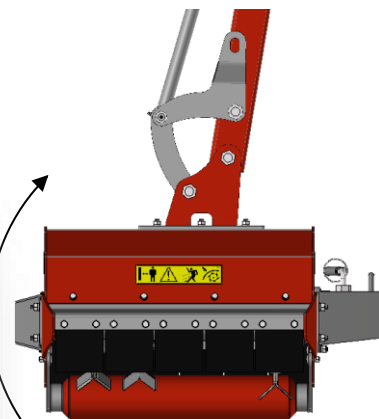

Tête de broyage, angle de rotation 186°, avec position flottante

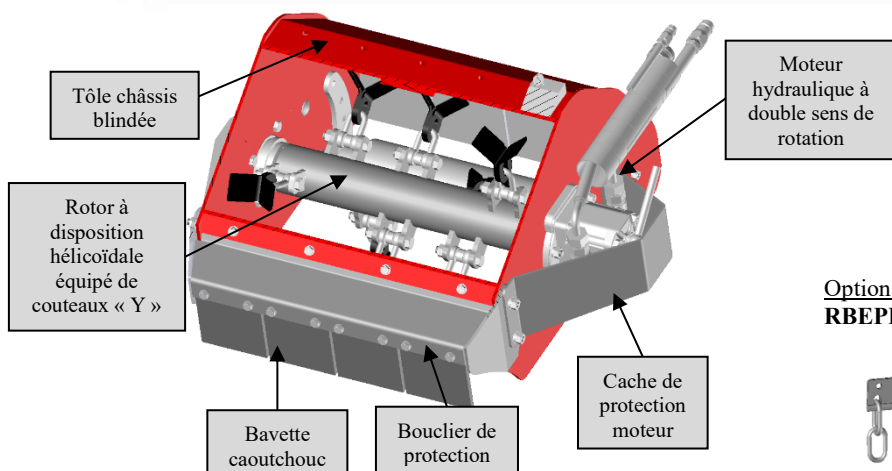


Rouleau arrière : Roulements à billes protégés avec dispositif anti-enroulement



Option :

RBEPLRCA50 Protection avant par rideau de chaînes.



RBEPLBC110 - TÊTE LAMIER 3 ROTORS A COUTEAUX LT 110 CM. RBEPLBC145 - TÊTE LAMIER 4 ROTORS A COUTEAUX LT 145 CM.

Largeurs de travail tête lamier 110 ou 145 cm
Déport maxi de coupe à plat = 2,88m ou 3,23m.
6 ou 8 Couteaux déportés escamotables largeur 48 ép.4.
Bavettes caoutchouc avant anti projection.



Les plus :

Rotors à 2 couteaux déportés totalement escamotables : permet de sécuriser la coupe en cas de végétation trop grosse. Coupe chevauchante de 4.5 cm entre rotors pour une parfaite coupe.

Partie taillante déportée limitant le risque de blocage dû à l'encrassement des couteaux lors de la coupe de résineux.

Moteur hydraulique équipé d'un clapet unidirectionnel pour 1 seul sens de rotation- vitesse des rotors élevée : rotation à 2500 tr/min soit une vitesse de coupe de 60 m/s pour une qualité de coupe et de broyage optimale.

Paliers de rotors équipés de roulements de qualité européenne.

Entrainement par courroies de type Poly V : permet un entrainement de haute adhérence et sans galet tendeur (tension réglée d'usine).

Châssis enveloppant à haute ouverture à l'entrée : permet d'avalier une végétation importante sans la coucher tout en évitant les risques de projections.

Tôle arrière à fond plat : permet de stabiliser le plateau pendant l'avancement du tracteur.

Patin d'appui latéral renforcé Hardox ép. 8mm : permet de suivre le terrain en position verticale tout en protégeant le châssis.

Flancs de châssis avec repère de hauteur : permet de surveiller la hauteur de coupe depuis le tracteur.

Tête lamier : Débattement de 186° à l'aide d'un vérin à double clapet piloté permettant un mouvement précis et sans à-coups.



Options :

Jeu de 3 couteaux Boomerang (BCKCB110).

Jeu de 4 couteaux Boomerang (BCKCB145).



RBEPLBC110

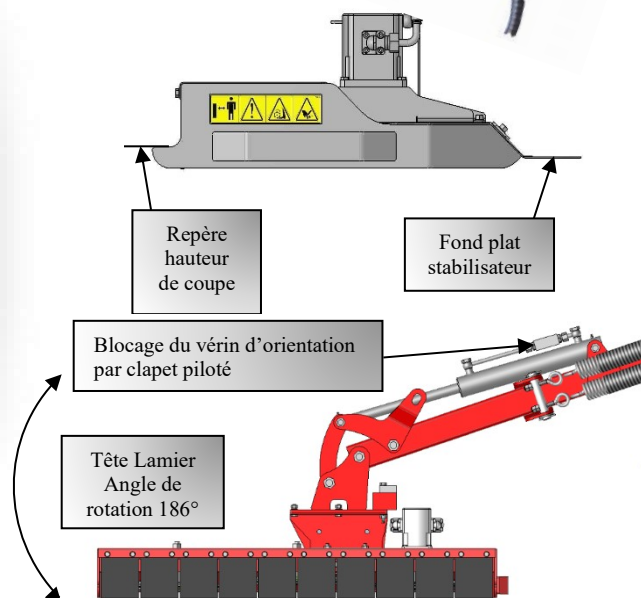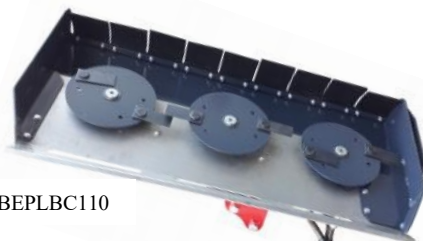

RBEPLBDS110 – TÊTE LAMIER 3 DISQUES SCIE LT 110 CM

Largeurs de travail tête lamier 110 cm
Portée horizontale à l'axe du tracteur de 2.5m.
Disques Ø450 épaisseur 3 mm 96 dents.

Les plus Lamier :

Moteur hydraulique avec sécurités antichoc et anti cavitation, semelle et couvercle en acier, liaison à la transmission par accouplement élastique, clapet unidirectionnel pour 1 seul sens de rotation, vitesse des rotors élevée : rotation à 2400 tr/min soit une vitesse de coupe de 56 m/s pour une qualité de coupe optimale.

Puissance aux rotors : 14 CV, diamètre de coupe des branches jusqu'à 10 cm.

Paliers de rotors équipés de roulements de qualité européenne et de joints antiprojection.

Entrainement par courroies de type Poly V 8 spires : permet un entrainement de haute adhérence, sans galet tendeur, tension réglable par déplacement des paliers.

Défecteurs latéraux amovibles : limites les projections de coupes, amovibles pour les travaux d'élagage.

Tête lamier : Débattement de 186° à l'aide d'un vérin à double clapet piloté permettant un mouvement précis et sans à-coups.

