


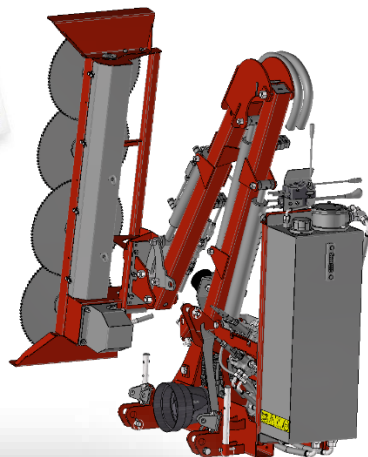

## RBEP25/30/35 + RBEPLBDS110/145 Porte outils + Lamier Disques Scies 110/145 cm

Microtracteur de 15 à 40 cv Poids tracteur mini = 660-900-1100 kg.

Attelage arrière 3 points cat.1 ou 2. + Pdf = 540 tr/min

Existe en **Version Attelage Frontale (VF)** + Pdf = 540/1000/2000 tr min : **nous consulter**

Largeurs de travail tête lamier 110 et 145 cm

Portée horizontale à l'axe du tracteur de 2.5m, 3m et 3,5m.

Disques Ø450 épaisseur 3 mm 96 dents.

Livrée avec transmission à cardan ASAE 1 3/8" – 6 cannelures.

Commandes par télé-flexibles, dont 1 à commande bidirectionnelle.

Réservoir 65L utile, pompes groupe 2 : 17cc+4.5cc, moteur plateau groupe 2 : 14cc.

### Les plus Lamier :

**Moteur hydraulique avec sécurités antichoc et anti cavitation, semelle et couvercle en acier, liaison à la transmission par accouplement élastique, clapet unidirectionnel pour 1 seul sens de rotation, vitesse des rotors élevée : rotation à 2400 tr/min soit une vitesse de coupe de 56 m/s pour une qualité de coupe optimale.**

**Puissance aux rotors : 14 CV, diamètre de coupe des branches jusqu'à 10 cm.**

**Paliers de rotors équipés de roulements de qualité européenne et de joints antiprojection.**

**Entrainement par courroies de type Poly V 8 spires : permet un entrainement de haute adhérence, sans galet tendeur, tension réglable par déplacement des paliers.**

**Défecteurs latéraux et arrière amovibles :** limitent les projections de coupes et sécurisent l'utilisation, amovibles pour les travaux d'élague.

**Tête lamier :** Débattement de 186° à l'aide d'un vérin à double clapet piloté permettant un mouvement précis et sans à-coups.

### Les plus Porte Outil :

**Vérin de sécurité hydraulique :** permet au bras extérieur et à la tête de broyage de s'effacer en cas de collision.

**Bielle de verrouillage :** permet de bloquer les bras et la tête de coupe en position transport et remisage par simple brochage.


**Commande bidirectionnelle :** un mono-levier permet de **contrôler simultanément** le bras intérieur et extérieur de la machine.

**Sécurité, ergonomie :** Vérin d'effacement en cas d'obstacle. Graissages accessibles de tous les paliers et articulations sans démontage.

| Références         | Largeur de travail<br>Cm | Vitesse prise de force<br>Tr/min |  | Poids<br>Kg | TRACTEUR |                  |                                 |
|--------------------|--------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|------------------|---------------------------------|
|                    |                          |                                  |                                                                                     |             | HP<br>Cv | Poids<br>Mini Kg | Largeur mini<br>extérieur pneus |
| RBEP25+RBEPLBDS110 | 110                      | 540*                             | 3                                                                                   | 330         | 15/30    | 660              | 1.10 m                          |
| RBEP25+RBEPLBDS145 | 145                      | 540*                             | 4                                                                                   | 350         | 20/30    | 660              | 1.20 m                          |
| RBEP30+RBEPLBDS110 | 110                      | 540*                             | 3                                                                                   | 345         | 20/30    | 900              | 1.20 m                          |
| RBEP30+RBEPLBDS145 | 145                      | 540*                             | 4                                                                                   | 365         | 25/35    | 900              | 1.30 m                          |
| RBEP35+RBEPLBDS110 | 110                      | 540*                             | 3                                                                                   | 365         | 30/40    | 1100             | 1.30 m                          |
| RBEP35+RBEPLBDS145 | 145                      | 540*                             | 4                                                                                   | 380         | 30/40    | 1100             | 1.30 m                          |

|       | EP25 + BDS110 |      | EP25 + BDS145 |      | EP30 + BDS110 |      | EP30 + BDS145 |      |
|-------|---------------|------|---------------|------|---------------|------|---------------|------|
| L (m) | 1,10          |      | 1,45          |      | 1,10          |      | 1,45          |      |
| A (m) | 3,30          |      | 3,65          |      | 3,70          |      | 4,05          |      |
| B (m) | 0,80          |      | 0,80          |      | 0,80          |      | 0,80          |      |
| C (m) | 2,00          |      | 2,00          |      | 2,40          |      | 2,40          |      |
| D (m) | 1,70          |      | 2,05          |      | 1,90          |      | 2,25          |      |
| E (m) | 0,40          | 0,07 | 0,40          | 0,07 | 0,40          | 0,31 | 0,40          | 0,07 |
| F (m) | 0,80          | 2,57 | 0,80          | 2,57 | 0,80          | 2,97 | 0,80          | 2,97 |

|       | EP35 + BDS110 |      | EP35 + BDS145 |      |
|-------|---------------|------|---------------|------|
| L (m) | 1,10          |      | 1,45          |      |
| A (m) | 4,15          |      | 4,50          |      |
| B (m) | 0,90          |      | 0,90          |      |
| C (m) | 2,80          |      | 2,80          |      |
| D (m) | 2,10          |      | 2,45          |      |
| E (m) | 0,40          | 0,07 | 0,40          | 0,07 |
| F (m) | 0,80          | 3,45 | 0,80          | 3,45 |

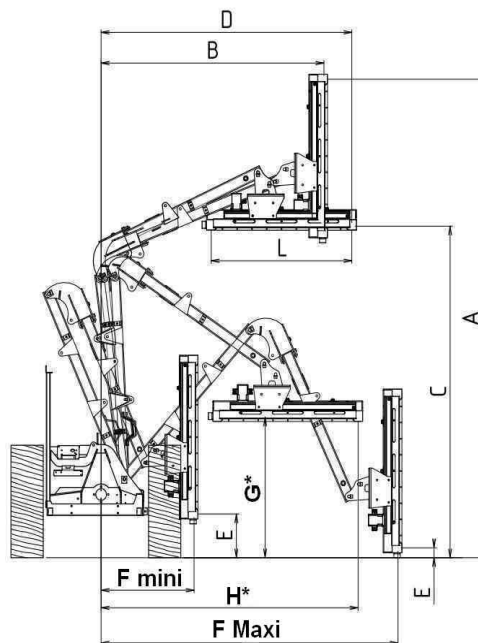


Options :

**Stabilisateur d'attelage (RBEPLSTAB)** composé de 2 barres de poussée réglables, d'une multichape 3° point et axes de fixations.


**Echangeur thermique (RBEPLRH)** composé de l'échangeur, du kit de fixation et de branchement hydraulique.

**Ensemble Masses 60 kg (RBEPLM60)** composé de 5 masses de 12kg chacune et de son support.


**Commande électrique (RBEPLCELEC)** non proportionnelle pour les vérins de mouvements.




Stabilisateur d'attelage




Echangeur thermique



Ens. Masses 60kg



Commande électrique

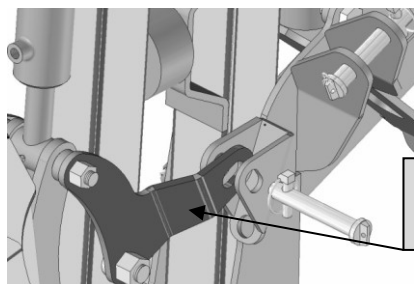

Bielle de verrouillage

*Verrouillage position transport et remisage*


Vérin de sécurité

Vérin de sécurité

50°

Sens de marche

Obstacle

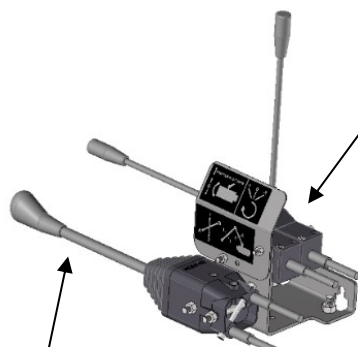

Commandes à câbles

Commande des 2 bras par mono levier

Paliers renforcés

Joint à lèvres

Roulement à billes double rangée

Joint à chicanes

2 pions d'indexage anti-rotation disque

Ecrou de blocage

Vis de sécurité à pas inversé

Roulement à billes

Tête Lamier  
Angle de rotation  
186°

