



THS122/166AA - TAILLE HAIES SECATEUR 3PT ARRIERE 122/166 CM
THS122/166FR - TAILLE HAIES SECATEUR 3PTS FRONTAL 122/166 CM

Microtracteur de 15 à 30 cv.

Poids tracteur mini = 600 kg.

Largeurs de travail tête sécateur 122 ou 166 cm - Attelage arrière (AA) ou frontal (FR) réglable 3 points cat.1 ou 2.

Hauteur maxi de coupe à plat = 2,45m.

Couteaux triangulaire à tranchant strillés largeur 76, hauteur 60 ép.3.

Ø de coupe maxi = 2 cm.

Vitesse linéaire de cisailage = 0.4 à 0.8 m/s.

Commandes par télé-flexibles, dont 1 à commande bidirectionnelle.

Branchement sur l'hydraulique du tracteur (Débit mini = 20L/min).

Distributeur double effet impératif sur tracteur.

Branchement direct au bac du drain moteur.

Les plus :

Patin d'appui latéral renforcé : permet de suivre le terrain en position verticale tout en protégeant le châssis.

Tête sécateur : Débattement de 186° à l'aide d'un vérin à double clapet piloté permettant un mouvement précis et sans accoups.

Ressorts de sécurité : permet au bras extérieur et à la tête de broyage de s'effacer en cas de collision.


Bielle de verrouillage : permet de bloquer les bras et la tête de broyage en position transport par simple brochage.

Commande bidirectionnelle : permet de contrôler simultanément le bras intérieur et extérieur de la machine.


Sécurité, ergonomie : Ressorts d'effacement en cas d'obstacle.

Graissages accessibles de tous les paliers et articulations sans démontage.

Tôle cache couteaux pour le remisage et le transport.

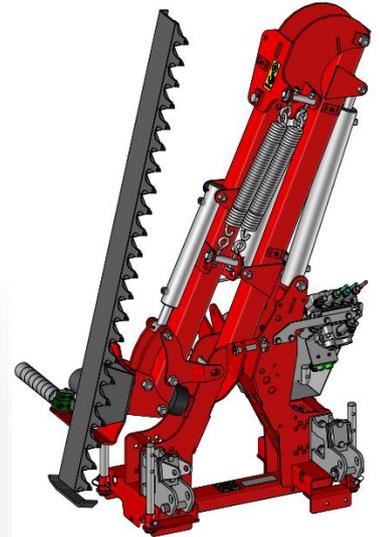

Références	Attelage	Larg, travail (cm)		Poids (Kg)	TRACTEUR			
					HP (CV)	Débit mini pompe (L/min)	Poids mini (Kg)	Larg. mini extérieur pneus
THS122AA	Arrière Cat.1-2	122	15	256	15/30	20	600	1.10 m
THD122FR	Frontal Cat.1-2							
THS166AA	Arrière Cat.1-2	166	21	266	15/30	20	600	1.10 m
THD166FR	Frontal Cat.1-2							

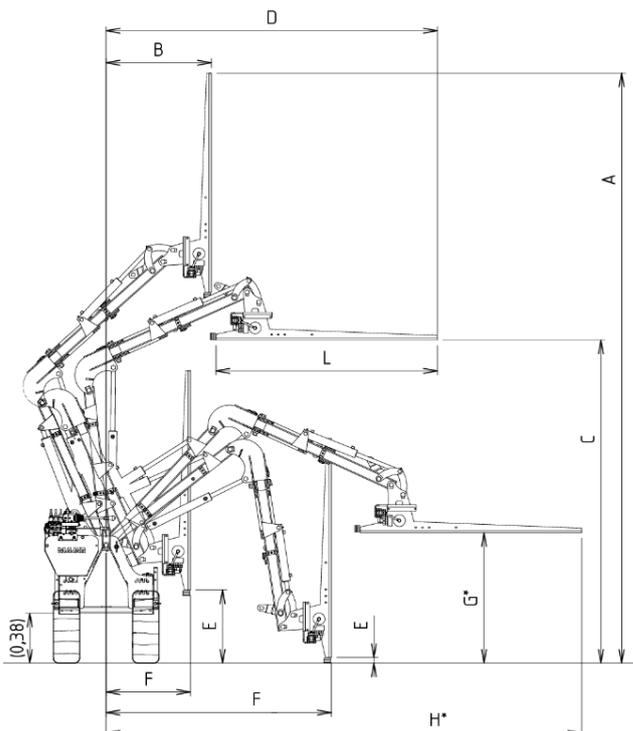

	THS122		THS166			
L (m)	1,22		1,66			
A (m)	4,06		4,50			
B (m)	0,79		0,79			
C (m)	2,47		2,47			
D (m)	2,06		2,50			
E (m)	0,56	0,05	0,56	0,05		
F (m)	0,63	1,70	2,48	0,63	1,70	2,48
G*(m)	1,00		1,00			
H*(m)	1,78 - 3,16		2,22 - 3,60			



* Côtes indicatives pour un buisson de 1 m de hauteur.

Pour une utilisation de plus de 2h consécutive, il est impératif d'utiliser un refroidisseur.

Options :


Stabilisateur d'attelage (RBEPLSTAB) composé de 2 barres de poussée réglables, d'une multi-chape 3° point et axes de fixations.

Ens. Masses 60 kg (RBEPLM60) composé de 5 masses de 12kg chacune et de son support.


Echangeur thermique (THDRH) composé de l'échangeur, du kit de fixation et de branchement hydraulique.



Stabilisateur d'attelage




Ens. Masses 60kg

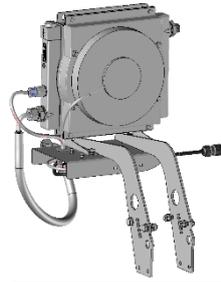


Echangeur thermique

Verrouillage position transport

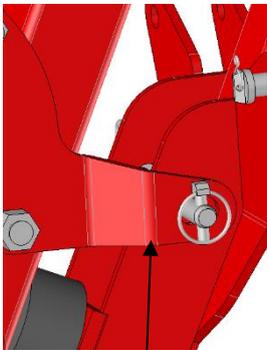

Bielle de verrouillage

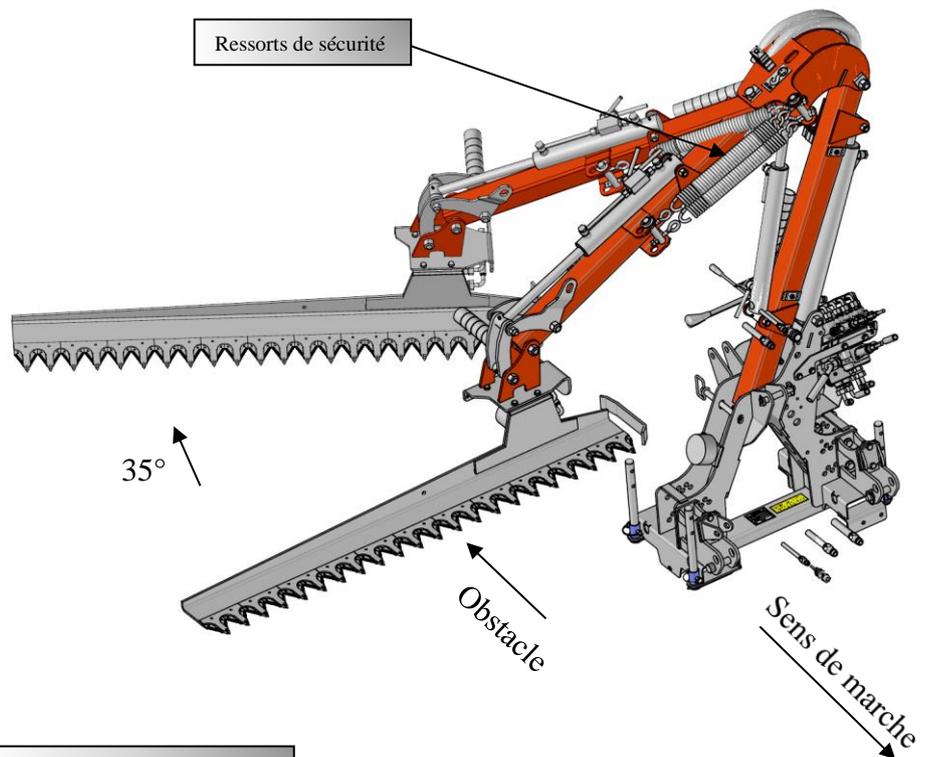

Régulation du vérin par clapet anti-retour piloté

Tête Lamier
Angle de rotation
186°

