MAJAR Fiche technique 24/07/2018

Broyeur RBRM 115/130/155

Microtracteur de 25 à 60 cv
avec PdF 540 tr/min

Broyage Intensif 25 à 60 CV

FABRIQUÉ EN FRANCE

Largeurs de travail 115, 130 et 155 cm.
Attelage arrière 3 points cat.1.
Livrée avec transmission à cardan.
Déport à 3 positions, **0 – 5 - 10 cm.**
Couteaux fléaux « Y » largeur 40 ép.5.
Hauteur de travail réglable de -1.5 à 11cm selon type de couteaux utilisés (Y, marteaux, palettes gazon ou scarificateur).

Les plus :

Boitier acier à denture hélicoïdale avec roue libre : *Transmission d'efforts importants sans bruit et sans vibration.*

Economie substantielle de carburant grâce à la conception du rotor.

Rotor à disposition hélicoïdale surdimensionné : *entrainement uniforme sans effort et broyage optimal, tube rotor de forte épaisseur : rigidité et inertie de coupe accrues, équilibrage électronique après montage des couteaux. Consommation énergétique et* ***émissions CO2 réduites.***

Vitesse du rotor élevée : *rotation à 2500 tr/min soit une vitesse de coupe de 42m/s pour une coupe et un broyage parfait.*

Paliers de rotor équipés de roulements de qualité européenne avec coupelles anti-bourrage : *les chicanes et racleurs suppriment les risques d'enroulement et de bourrage des paliers*.

Châssis galbé : *La forme du châssis et la disposition particulière du rouleau arrière optimisent la ventilation, l'éjection et l'auto-nettoyage du rouleau.* ***Tôle blindée ép.3 mm sur modèle 155.***

Rouleau arrière : *spécialement conçu pour résister aux déplacements latéraux et pour protéger les paliers de l'enroulement et des projections.*

Haute ouverture à l'entrée : *permet d'avaler la végétation haute sans la coucher.*

Entrainement : 3 courroies trapézoïdales de qualité européenne, réglage de tension par galet tendeur sans démontage, galet caréné anti-intrusion et lumières sur carter courroies pour contrôle facile de la tension.
Sécurité, ergonomie : Déflecteurs latéraux réglables, volets avant anti projection, graissages accessibles de tous les paliers et pivots sans démontage.

	(CV)	Nombre d'outils			Dimensions hors tout	Poids (kg)
		"Y"	Palettes gazon Marteaux	Couteaux scarificateurs	L x l x h (cm)	
RBRM115	25/50	40	20	60	85 x 132 x 76	175
RBRM130	25/60	44	22	66	85 x 147 x 76	185
RBRM155	30/60	52	26	78	85 x 172 x 76	205

Monté de série avec des couteaux Y



Options :
Montage avec palettes gazon, couteaux scarificateurs ou marteaux.







Patins

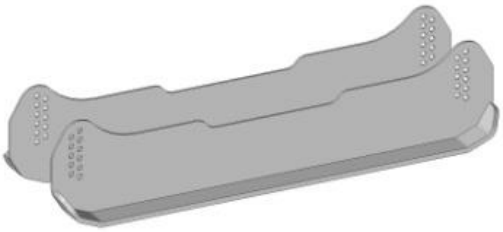

Rouleau arrière : Roulements à billes protégés avec dispositif anti-enroulement

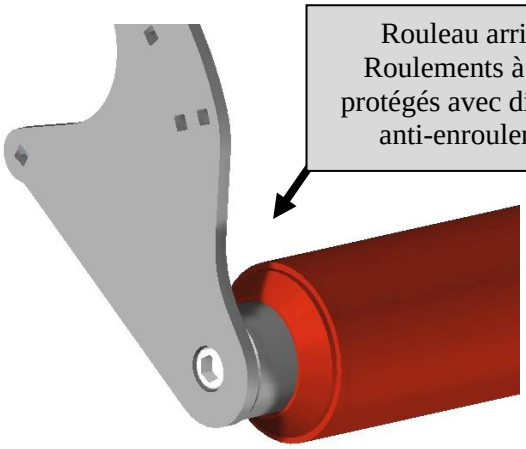

Décrottoirs sur rotor pour anti-enroulements d'herbes

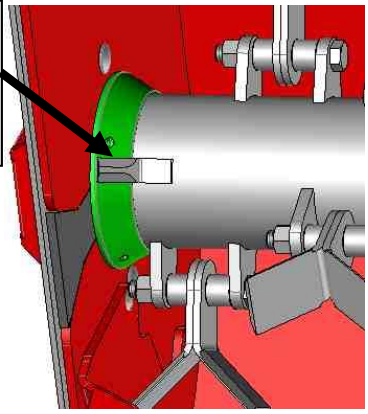

Graissage palier galet accessible

Carénage Galet

Lumière pour visualiser la tension

Ouvertures pour appuyer sur les courroies avec tournevis

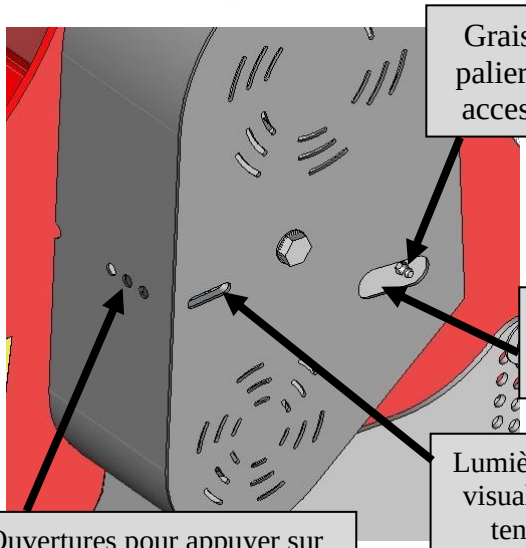

Montage poulies avec bague excentrique + clavette

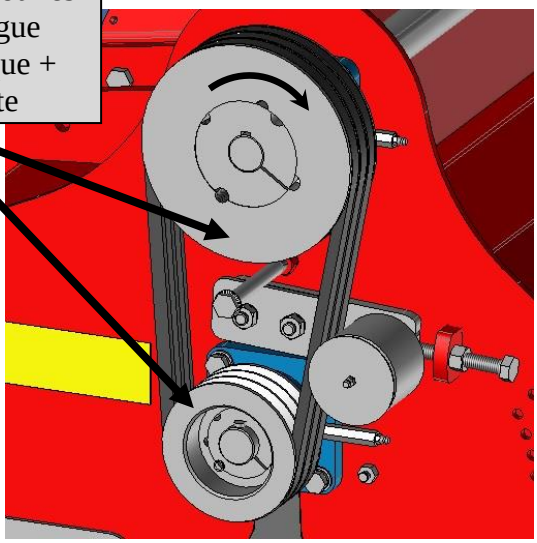

Graissage paliers rotor accessible
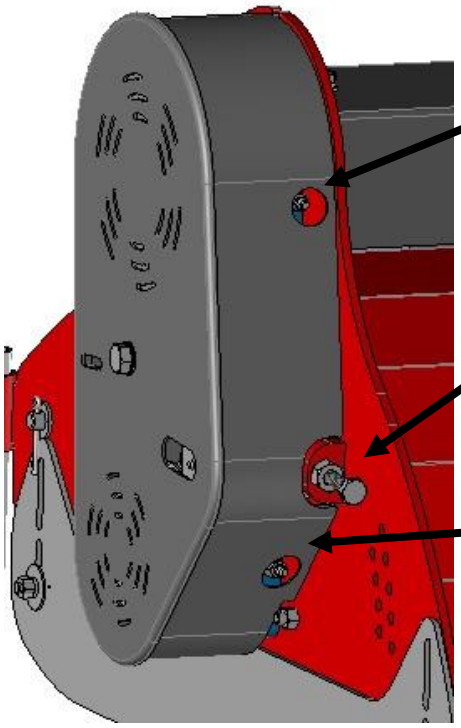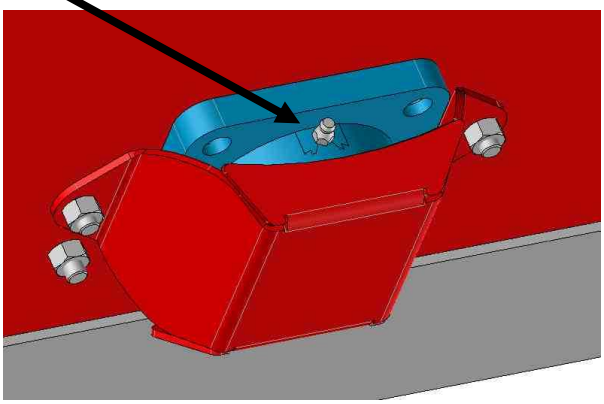
Tension galet accessible