

## Fresadora PROFESSIONNEL RTPM 125 - 150 - 175

Tractor 40 - 90 cv con toma de fuerza 540 tr/min



Ancho de labor 125, 150 y 175 cm

Rotor Ø 505 mm con 6 cuchillas helicoidales por brida

Transmisión de cadena

Enganche trasero 3 puntos reforzado cat.1 y 2, ajustable y orientable

Entregado con transmisión cardan equipado de un limitor de par

REF.	(CV)	Ancho de labor (cm)	Traslación (cm)	Nombre de Cuchillas	Velocidad del rotor (tr/min)	Dimensiones en total L x l x h (cm)	Peso (kg)
RTPM 125	40-80	125	15	30	210	142 x 99 x 104	390
RTPM 150	45-85	150	15	36	210	167 x 99 x 104	420
RTPM 175	55-90	175	15	42	210	192 x 99 x 104	450

### Las ventajas:

**Rotor a disposición helicoidal con brida en acero blindado:** *accionamiento uniforme sin golpes y esfuerzo, discosoporte-cuchillas indeformables*

**Chassi reforzado por 2 chapas interiores en acero blindado:** *endurece el chassi y evita deformaciones debido a proyección de piedras*

**Transmisión:** *cadena reforzada alta resistencia, piñones anti-usura y limitador de par de fricción por protección en caso de choque importante al rotor*



**Soporte del rotor sobredimensionado con estanqueidad optimal:** *juntas estancas , cojinetes Ø50 serie pesada y juntas estancas protegida*

**Deflectores laterales anti-proyección** *evitando la formación de hileras laterales*


**Cubierta trasera fuerte espesor resistente a choques,** *mejor nivelación de terreno*

### Optional:

REF.	Ancho de labor	Peso (kg)		
		125 cm	150 cm	175 cm
1	Muelles opcionales - PCAPRTPM	3	3	3
2	Juego de Discos laterales – DLRTPM	40	40	40
3	Rodillo de jaula – RCRTPM	84	90	101
4	Rodillo packer – RPKRTPM	159	174	195

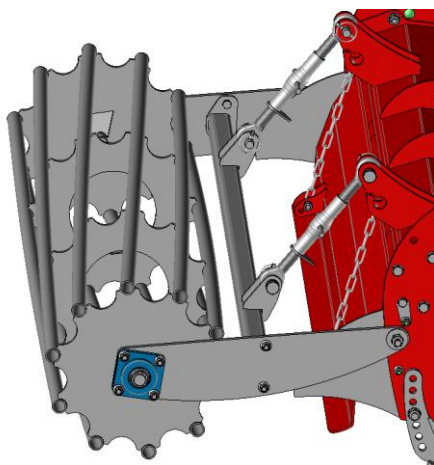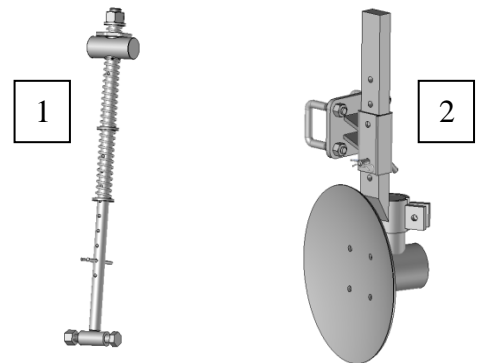

3

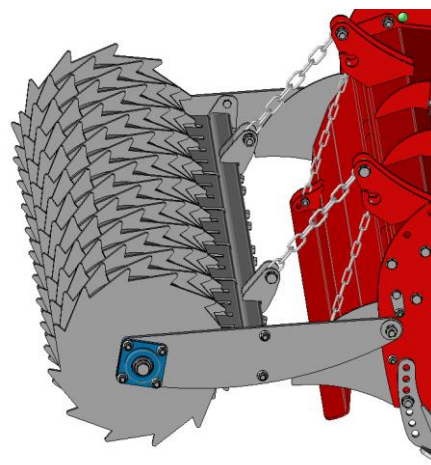


4

Transmisión alta resistencia


Tensión de cadena automática

Protección lateral

Patín reforzado de acero blindado ajustable 7 posiciones

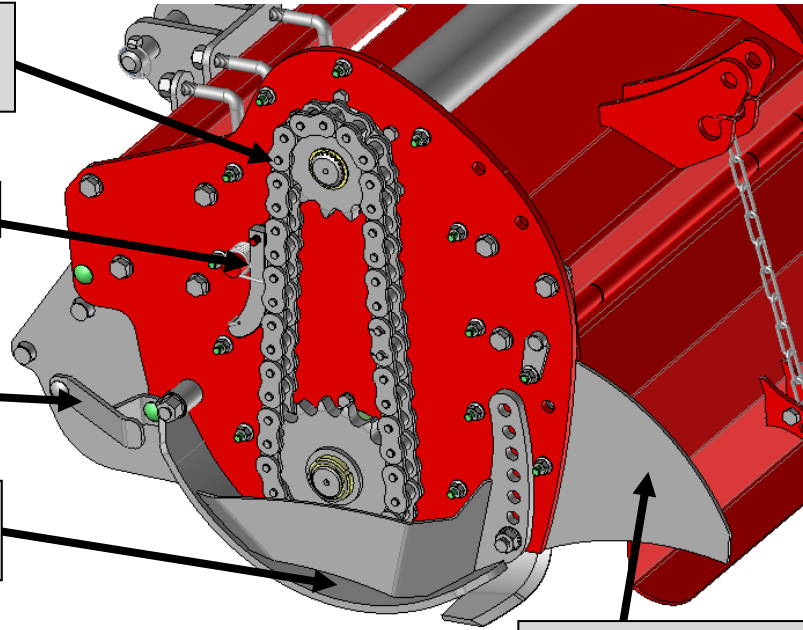

Défecteur latéral anti andain

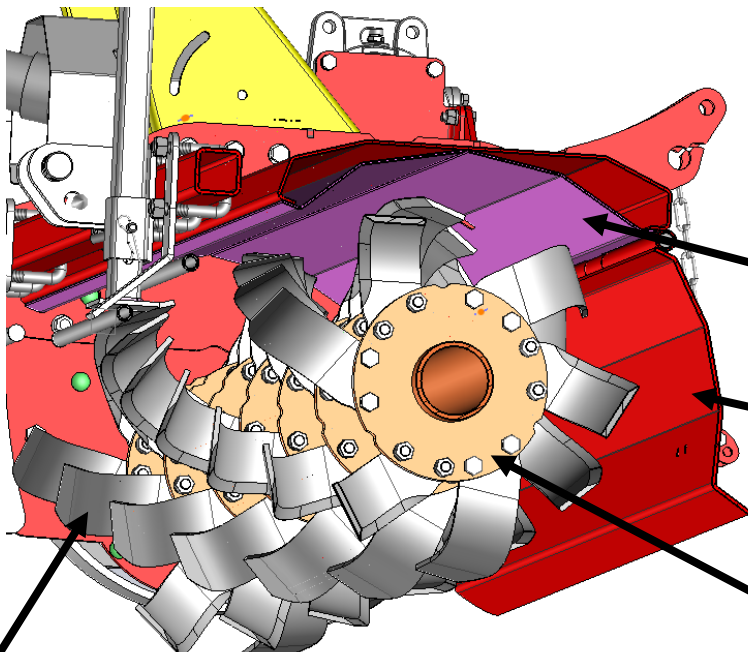

Chassi reforzado por 2 chapas interiores en acero blindado

Cubierta trasera fuerte espesor resistente a choques

Bridas de acero blindado

Cuchillas con disposición helicoidal

Junta estanca

Sistema contra intrusiones

